

かんたん設定ガイド

無線LANルーター




目次

- 1 本体について
- 2 設定を始める前に
- 3 配線、設置
- 4 インターネット接続設定 (スマートフォン)
- 5 インターネット接続設定 (パソコン)
- 6 FAQ (よくある質問)
- 7 TP-Linkクラウドサービス
- 8 サポート情報

この度はTP-Link製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本ガイドは、ご購入いただいた無線LANルーターを使用してインターネットに接続する手順が記載されています。無線LANルーターを使用する前に必ずお読みいただき、読み終わった後は大切に保管してください。本ガイドに記載のない機能や内容についてご質問がある場合は本ガイド裏面に記載のTP-Linkカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

本体について

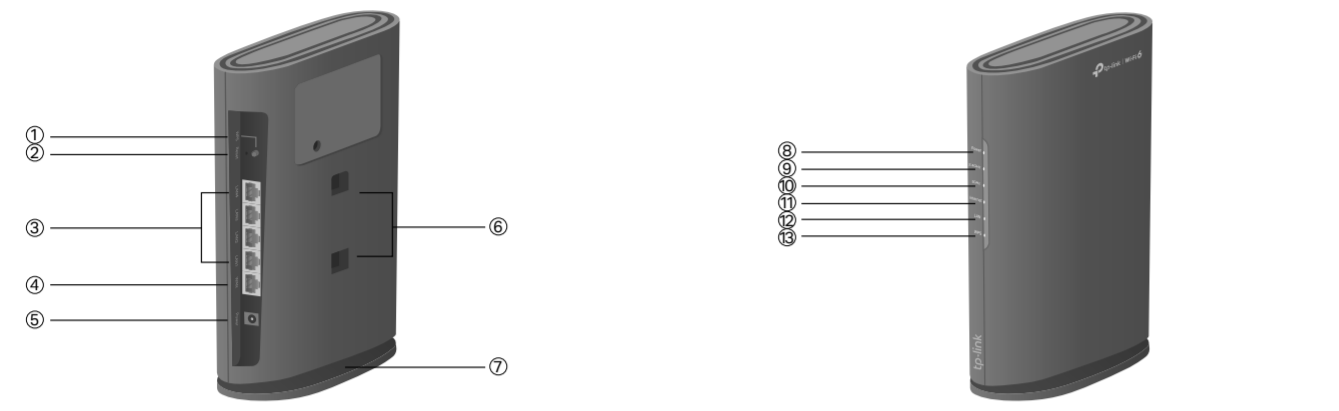

- 1 WPSボタン - 1秒長押しするとWPS接続が有効になります。
- 2 Reset - 穴内のボタンを5秒ほど長押しすると、製品の設定が全て消去され工場出荷状態に戻ります。初期化後はもう一度初期設定をしてください。
- 3 LANポート (黄色) - パソコンやハブ、有線LAN対応機器を接続します。
- 4 WANポート (青色) - モデムやインターネット回線と接続するためのポートです。
- 5 Power端子 - 付属の電源アダプターを接続します。
- 6 スタンド取付穴 - 壁掛けするときにスタンドを取り付けるのに使用します。
- 7 スタンド取付穴 - 縦置きするときにスタンドを取り付けるのに使用します。
- 8 電源ランプ - 電源が入ると点灯します。点滅は処理中、点灯は正常に起動中であることを示します。
- 9 2.4GHz Wi-Fiランプ - 2.4GHz Wi-Fi機能が動作している場合に点灯します。
- 10 5GHz Wi-Fiランプ - 5GHz Wi-Fi機能が動作している場合に点灯します。
- 11 インターネット(WAN)ランプ - ルーターのインターネット(WAN)ポートの状態を示します。

- 12 LANランプ - ルーターのLANポートに機器が接続されると点灯します。
- 13 WPSランプ - WPS機能が動作している際に点滅します。WPS通信が成功すると消灯し、何も接続されない場合は約5分で消灯して待ち受けを終了します。

Wi-Fi情報カード

本製品には、Wi-Fi情報カードが付属しています。標準のパスワードから変更した場合は新しいパスワードを必ずWi-Fi情報カードにメモし、いつでも参照できるように保管してください。

大切に保管してください!

| | |
|------------|---|
| 初期接続情報 | SSID: TP-Link_XXXX SSID: TP-Link_XXXX_5G ワイヤレスパスワード/PIN: XXXXXXXX |
| カスタマイズ接続情報 | Wi-Fiの名前 (SSID): Wi-Fiのパスワード: |
| アカウント管理 | ログインアカウント: (パスワード) |

万一Wi-Fi情報カードを紛失した場合は、本体をリセットのうえ側面に記載されている初期情報で接続・再設定が可能です。

設定を始める前に

- インターネット回線のご契約・開通が完了していることをご確認ください。
- ご契約のインターネット回線サービス提供社 (プロバイダー) の書類が必要になる場合があります。設定を始める前にご準備ください。

開通状況及びインターネット接続用情報についてご不明点がある場合は、設定を開始する前にご契約されているプロバイダーにご確認ください。

配線、設置

1 ルーターの設置方法を決定します。


方法1: 縦置き

- 図を参考に付属のスタンドの出っ張り(フック)をルーター背面の取付穴に合わせて、LED方向をスライドして固定します。
- スタンドの取り付け後、ルーターを水平な面(机の上や棚等)に設置してください。お子様の手の届かない場所に設置することを推奨します。

方法2: 壁掛け

- スタンド取り付け用に市販のネジを別途用意し、図を参考に付属のブラケットを壁へ固定します。この際、スタンドの出っ張り(フック)が上向きになるようにします。
注意: ルーターの重量に耐えられるよう、長さ20mm以上のネジを使用してください。
- ルーター側面の取付穴にスタンドの出っ張りを入れ、ルーターを下にスライドして固定します。

4 モデムの電源を入れて、モデムが起動するまで約2分待ちます。

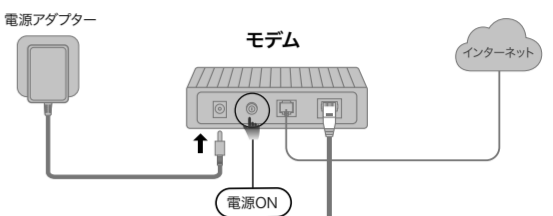


2 ご契約プロバイダーから提供されている機器 (モデム) の電源を切り、バッテリーがある場合は取り外します。その状態で最低10分待ちます。


※1 この手順はケーブルTVインターネットの場合は必須です。この操作を行わないとインターネット接続ができません。
※2 回線事業者の機器によっては30分ほど電源OFFが必要になる場合があります。

モデムがなく、壁に直接インターネット端子が備わっている場合は壁のインターネット端子と本TP-LinkルーターのWANポート(青)を付属のLANケーブルで接続し**3**に進みます。

5 電源アダプターをTP-Linkルーターに接続して、電源を入れます。

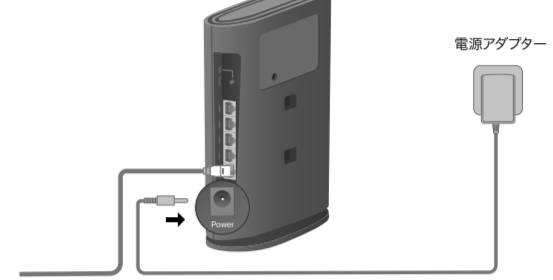

6 TP-Linkルーターは3分ほどで起動を完了します。LEDランプが下の図の表示になるまでお待ちください。

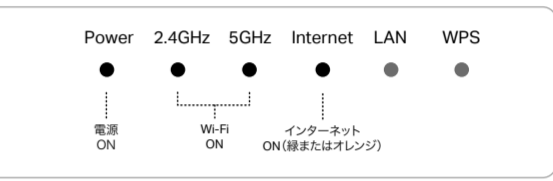

7 以上で配線、設置が完了です。続けてTP-Linkルーターをインターネットに接続する設定を行ってください。

配線、設置完了!

TP-Linkルーターはスマートフォンかパソコンのどちらからインターネットの接続設定を行うことができます。設定はどちらかの方法で1度完了すれば、2回目以降の設定は必要ありません。

| スマートフォンを使用する場合 | パソコンを使用する場合 |
|----------------|-------------|
| ▶▶▶ ページ 3 | ▶▶▶ ページ 5 |

※ 或いはAndroid/iOSタブレット ※ 或いはその他のOSの端末、タブレット

TP-Linkルーターは、以降はルーターと表記します。

インターネット接続設定 (スマートフォン)

1 「Tether」アプリをダウンロードします。

QRコードをスキャンするか、お使いのスマートフォンが対応しているストアから「Tether」アプリをダウンロードします。

App Store または Google Play

2 アプリを起動し、TP-Link IDでログインします。

注意: IDをお持ちでない場合は新規作成 (サインアップ) をしてください。登録確認メールが届かない場合、Gmail等のフリーメールで登録ください。

3 スマートフォンをWi-Fiに接続します。

① 「設定」アイコンをタップして、「Wi-Fi」をオンにしてください。




4 アプリ「Tether」を開きます。

ダウンロードした「Tether」アプリを起動し、「マイデバイス」画面でローカルデバイスに表示されたご利用のTP-Linkルーターを選択してください。



5 ルーターの管理用パスワードを設定します。

次の画面で入力欄の上下に新しいパスワードを入力してください。これは今後ルーターの設定を変更する際に使用しますので、付属のWi-Fi情報カードの「ログインアカウント」にメモしてください。完了したら「作成」をタップします。

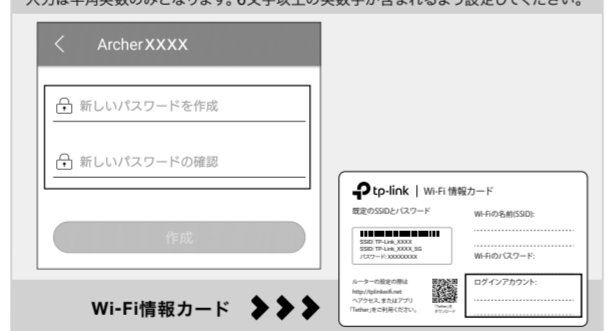

6 インターネット接続タイプを選択します。

インターネット接続タイプを選択し「次へ」をタップします。接続タイプが分からない場合は、必ずご契約のインターネット回線サービス提供社 (プロバイダー) にご確認ください。

これはルーターがインターネットと通信する際に使用する通信方式の設定になります。インターネット接続タイプが正しく選択されていない場合インターネットに接続できません。

| | |
|---|---|
| NTT、光回線やADSLでよく使用される「PPPoE」を選択した場合は 手順7 に進みます。 | ケーブルTVやuDSL、Nuroでよく使用される「動的IP」を選択した場合は 手順8 に進みます。MACアドレスクローンが表示されたら何もせず「次へ」をタップします。 |
| 接続タイプを選択してください。 注: 接続タイプがわからない場合は、自動検出をすることで契約のプロバイダーまでお問い合わせください。 | 接続タイプを選択してください。 注: 接続タイプがわからない場合は、自動検出をすることで契約のプロバイダーまでお問い合わせください。 |
| 動的IP <input type="radio"/> 静的IP <input type="radio"/> PPPoE <input checked="" type="radio"/> L2TP <input type="radio"/> PPTP <input type="radio"/> 自動検出 <input type="button"/> | 動的IP <input checked="" type="radio"/> 静的IP <input type="radio"/> PPPoE <input type="radio"/> L2TP <input type="radio"/> PPTP <input type="radio"/> 自動検出 <input type="button"/> |

通常は自動検出機能を使用しません。ご契約のプロバイダーと連絡が取れない場合や確認する方法がない場合のみお試しください。IPv6 IPアドレスについては、ページ10のFAQ10をご覧ください。

7 プロバイダー情報の入力を行います。

ユーザー名とパスワードの欄にご契約のプロバイダーから発行されているインターネット接続用のユーザー名とパスワードを入力して、「次へ」をタップしてください。

重要!!!

本ガイドではNTT、光回線やADSLでよく使用される「PPPoE」を例として選択しています。

ご契約のプロバイダーの情報を入力します。

ユーザー名
パスワード

※1 @が付く場合は@をすべて入力します。
※2 「ユーザー名」および「パスワード」の名称は各プロバイダーによって異なります。形式は以下のQRコードまたは下記URLページをご確認ください。

<https://www.tp-link.com/jp/support/faq2020/>

8 2.4GHzと5GHzのWi-Fiネットワーク名 (SSID) とパスワードを設定します。

2.4Gと5Gを分けて使用したい場合は、「スマートコネク」を無効化し、設定したいSSIDを入力して「次へ」をタップしてください。「既定のWi-Fi設定を使用する」をタップすると付属のWi-Fi情報カードに印刷された内容が自動的に入力されます。ご自身でお好きな英数字のネットワーク名 (SSID) とパスワードも設定できます。

ご自分で設定したネットワーク名 (SSID) とパスワードは必ず付属のWi-Fi情報カードにメモしてください。

入力英半角英数字のみとなります。

A Wi-Fiネットワークの名前とパスワードを設定します。
2.4GHz Wi-Fiネットワーク名
Wi-Fiネットワーク名 (SSID)
TP-Link_XXXX
パスワード
XXXXXXX

B Wi-Fiネットワークの名前とパスワードを設定します。
2.4GHz Wi-Fiネットワーク名
Wi-Fiネットワーク名 (SSID)
TP-Link_XXXX
パスワード
XXXXXXX

C Wi-Fiネットワークの名前とパスワードを設定します。
5GHz Wi-Fiネットワーク名
Wi-Fiネットワーク名 (SSID)
TP-Link_XXXX_5G
パスワード
XXXXXXX


※ 設定したパスワードは忘れないうちに大切に保管してください。

9 ルーターの自動アップデートを設定します。

セキュリティとパフォーマンス向上のため、自動アップデートは有効に設定することを推奨します。


10 設定を保存します。

設定内容を確認して「適用」をタップします。適用完了までに5分ほどお待ちいただく場合があります。

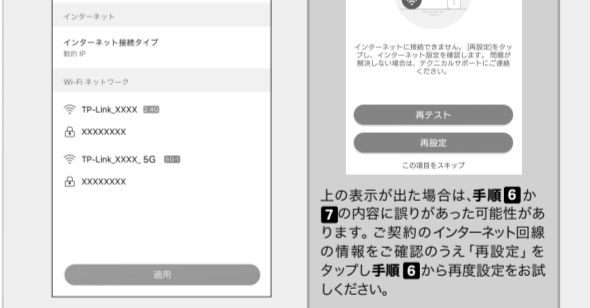

11 インターネット接続を試行します。

スマートフォン本体の設定を開き、**手順3**で設定したWi-Fiネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用して再度Wi-Fi接続を行います。

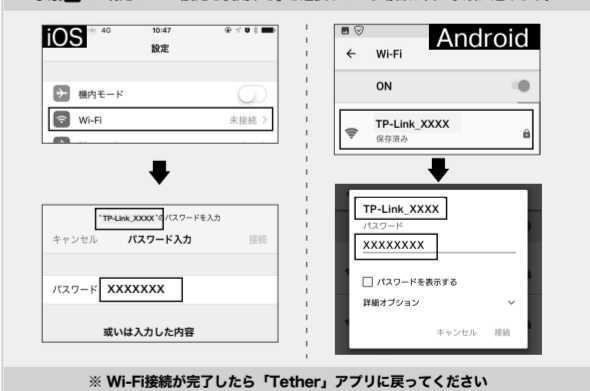

12 ルーターのインターネット接続設定が完了です。

「設定完了!」

モバイルデータ通信機能を無効にしたり、SIMカードを取り外したりしている場合は、元の状態に戻すことができます。

お疲れ様でした。インターネットの接続が完了しました。

2回目以降の端末を接続する際は上記の**手順3**を行っていただくだけでご利用可能です。Wi-Fiネットワーク名 (SSID) とパスワードを変更されている場合は変更されたものを使用してください。

注意! 途中で設定を中断し、手順通りに設定を進めることができなかった場合はルーター背面のResetボタンを5秒長押しして初期化させ、手順1からやり直してください。

