


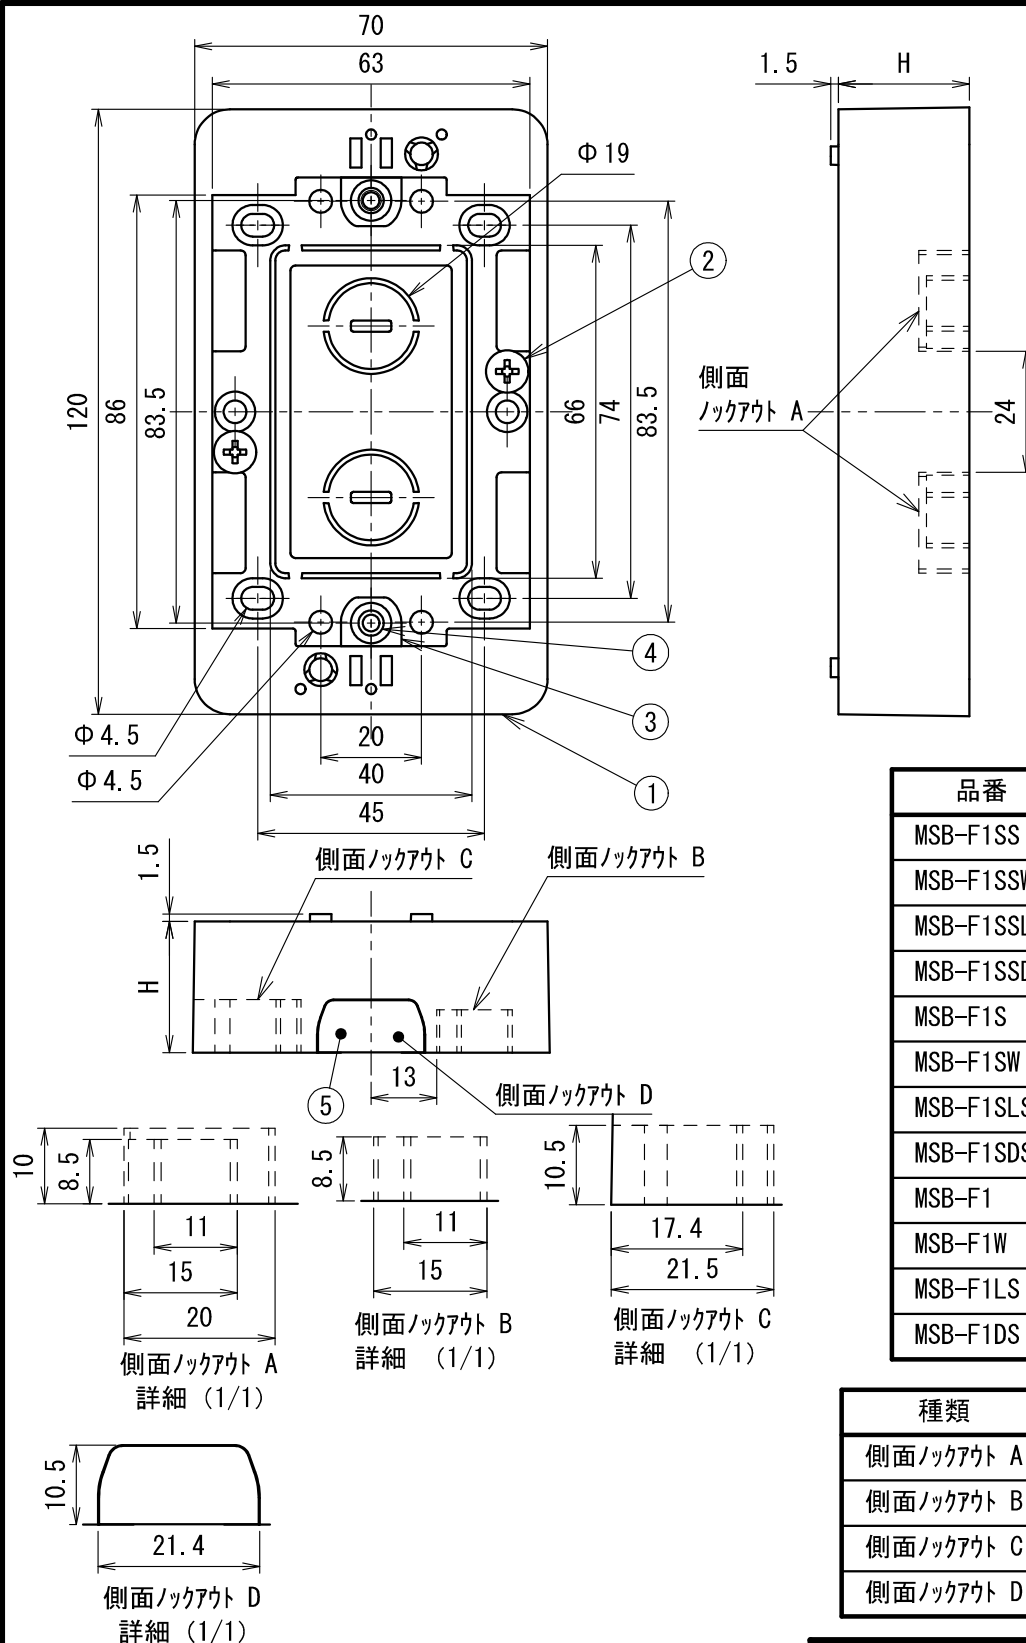

品番	色	H
MSB-F1SS	モダンホワイト	26
MSB-F1SSW	ホワイト	
MSB-F1SSL	ライトサント	
MSB-F1SSDS	ダークサント	
MSB-F1S	モダンホワイト	33
MSB-F1SW	ホワイト	
MSB-F1SL	ライトサント	
MSB-F1SDS	ダークサント	
MSB-F1	モダンホワイト	38
MSB-F1W	ホワイト	
MSB-F1LS	ライトサント	
MSB-F1DS	ダークサント	

種類	個数	適合モル
側面ノックアウト A	4	1~3号モル
側面ノックアウト B	2	1~2号モル
側面ノックアウト C	2	1~2号モル
側面ノックアウト D	2	1~3号モル

2) ノックアウト(Dを除く)は、ナイフで切込みを入れると簡単に折り取れます。

取り除いた後は、ナイフ等でバリ処理を行って下さい。


注1) 丸ノック中央のドライバ穴はMSB-F1SS_にはありません

5	カバー	難燃ABS	2	
4	六角ナット	SWCH	2	M4 三価クロメートめっき
3	ナットボス	難燃ABS	2	
2	十字穴付き皿小ねじ	SWCH	2	M4×12 三価クロメートめっき
1	本体	難燃ABS	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図

尺度	品 名	モル用スイッチボックス (Fタイプ)
1/1.5		MSB-F1_
第三角法	図 番	ML27871K3 

未来工業株式会社

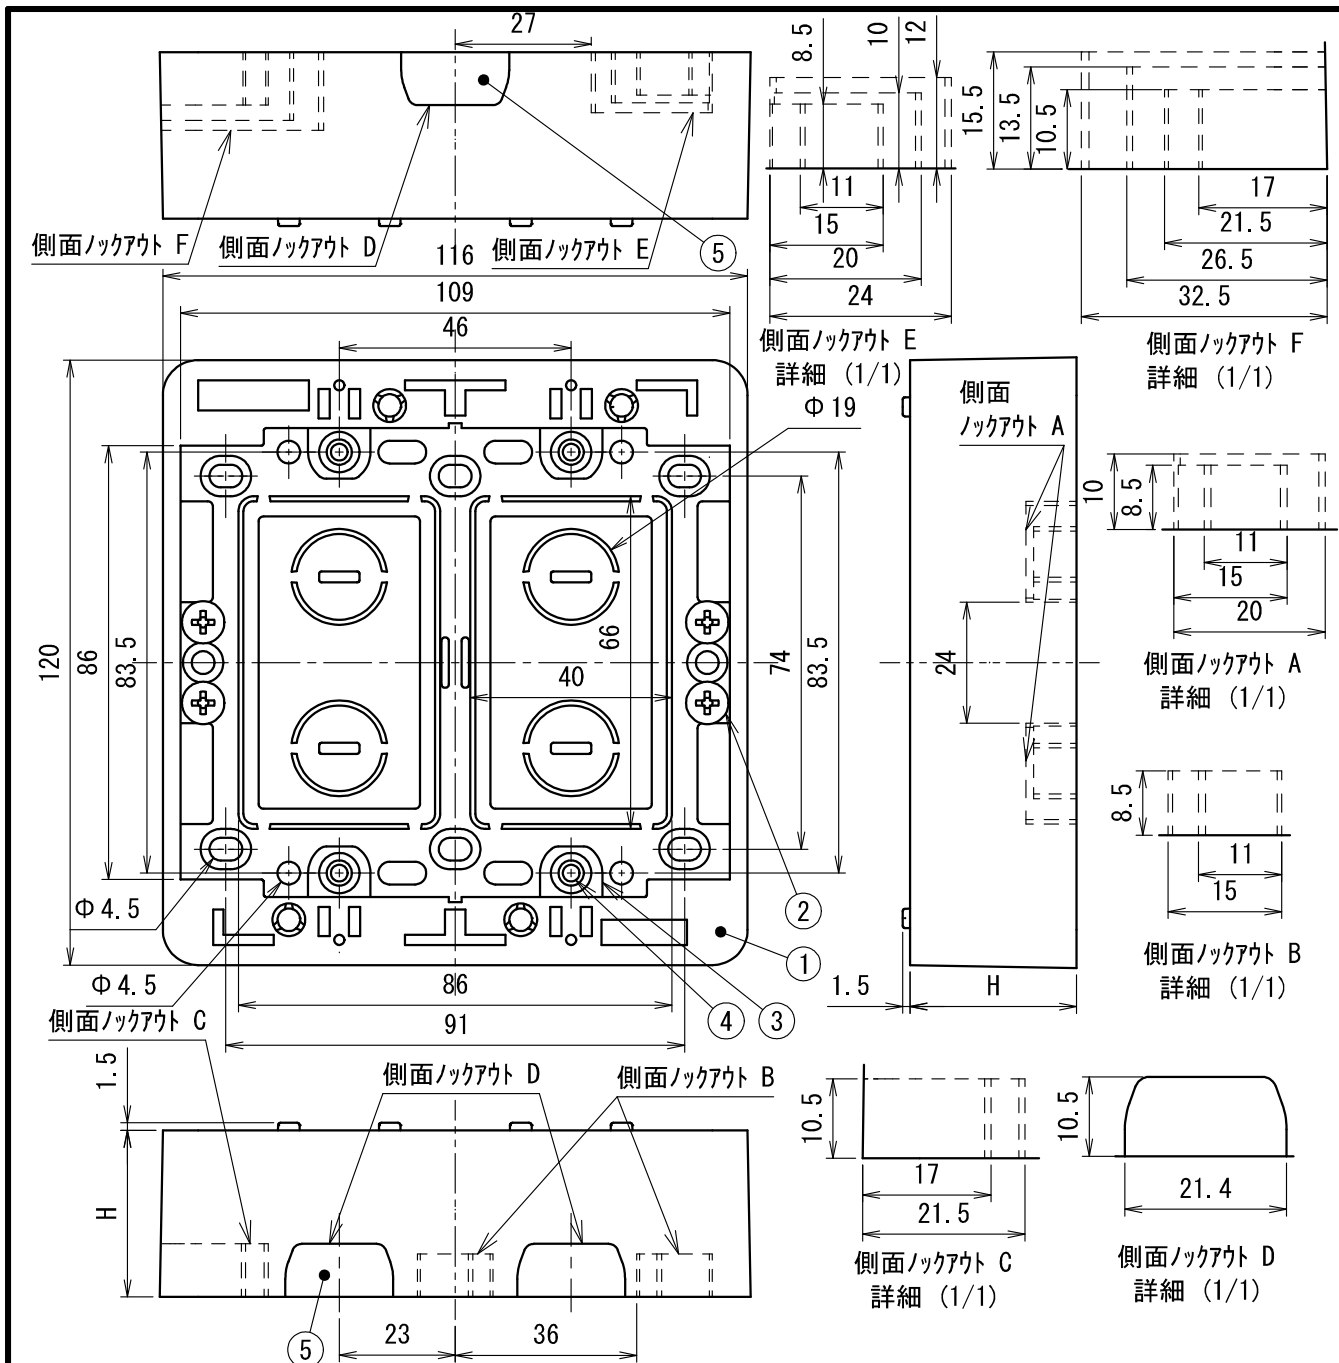

種類	個数	適合モル
側面ロックアウト A	4	1～3号モル
側面ロックアウト B	2	1～2号モル
側面ロックアウト C	1	1～2号モル
側面ロックアウト D	3	1～3号モル
側面ロックアウト E	1	1～4号モル
側面ロックアウト F	1	1～4号モル



品番	色	H (mm)
MSB-F2S	モダンホワイト	33
MSB-F2SW	ホワイト	33
MSB-F2	モダンホワイト	38
MSB-F2W	ホワイト	38

※ロックアウト(Dを除く)は、ナイフで切込みを入れると簡単に折り取れます。取り除いた後は、ナイフ等でバリ処理を行って下さい。


5	カバ	難燃ABS	3	—
4	六角ナット	C2800	4	M4
3	ナットボス	難燃ABS	4	—
2	十字穴付き皿小ねじ	SWRM	4	M4×12 光沢メッキ
1	本体	難燃ABS	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図		
尺度	品名	図番
2/3 (1/1)	モジュール用スイッチボックス (Fタイプ) MSB-F2__	ML28071H3
第三角法		

未来工業株式会社

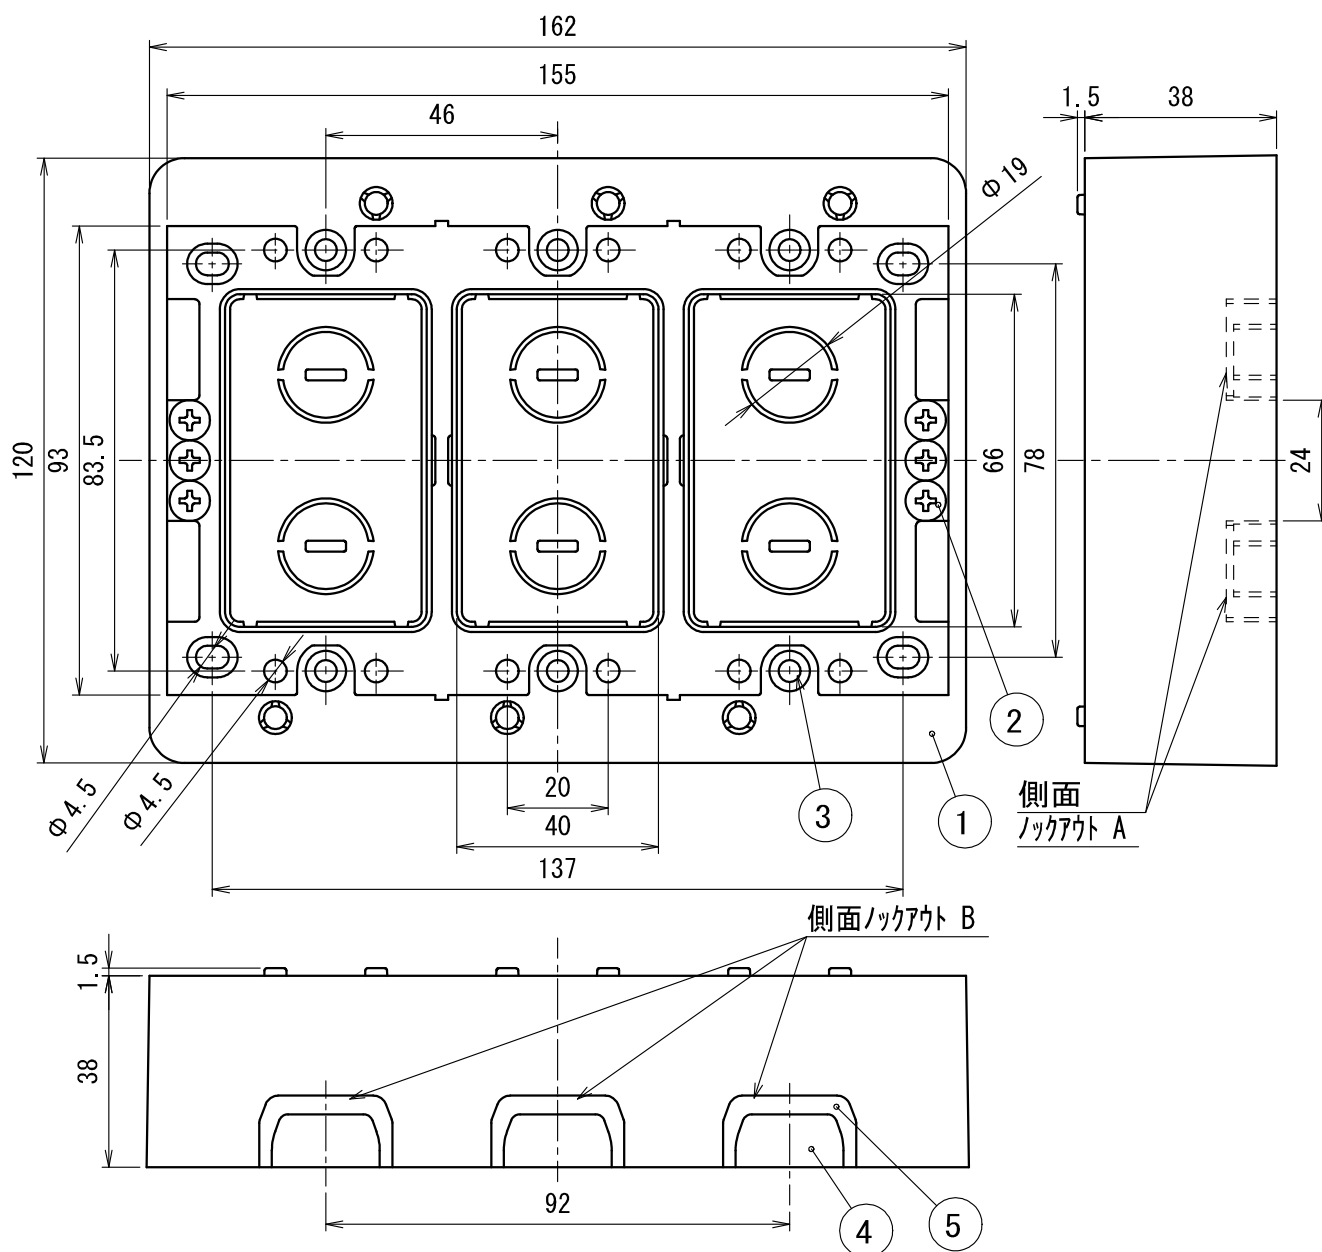

側面ロックアウト A
詳細 (1/1)

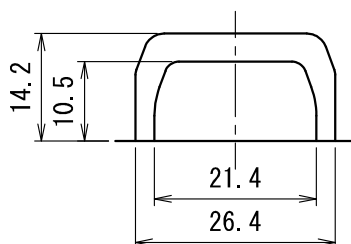

側面ロックアウト B
詳細 (1/1)

※ロックアウト(Bを除く)は、ナイフで切込みを入れると簡単に折り取れます。取り除いた後は、ナイフ等でバリ処理を行って下さい。



5	カバー3	難燃ABS	6	
4	カバー	難燃ABS	6	
3	ローレットナット	C3602	6	M4
2	十字穴付き皿小ねじ	SWCH	6	M4X12 三価加メットめっき
1	本体	難燃ABS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

品番	色
MSB-F3	モダンホワイト
MSB-F3W	ホワイト

種類	個数	適合モールド
側面ロックアウト A	4	1～3号モールド
側面ロックアウト B	6	1～4号モールド

製品仕様図		
尺度	品名	モールド用スイッチボックス (Fタイプ)
1/1.5		MSB-F3__
第三角法	図番	ML31571H 

未来工業株式会社

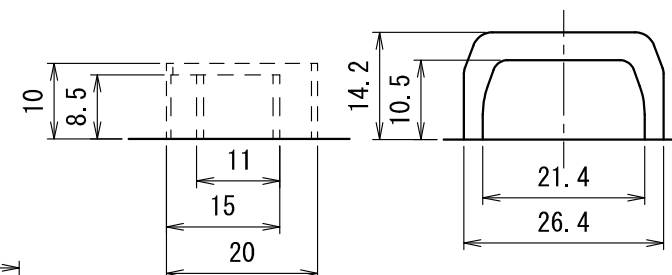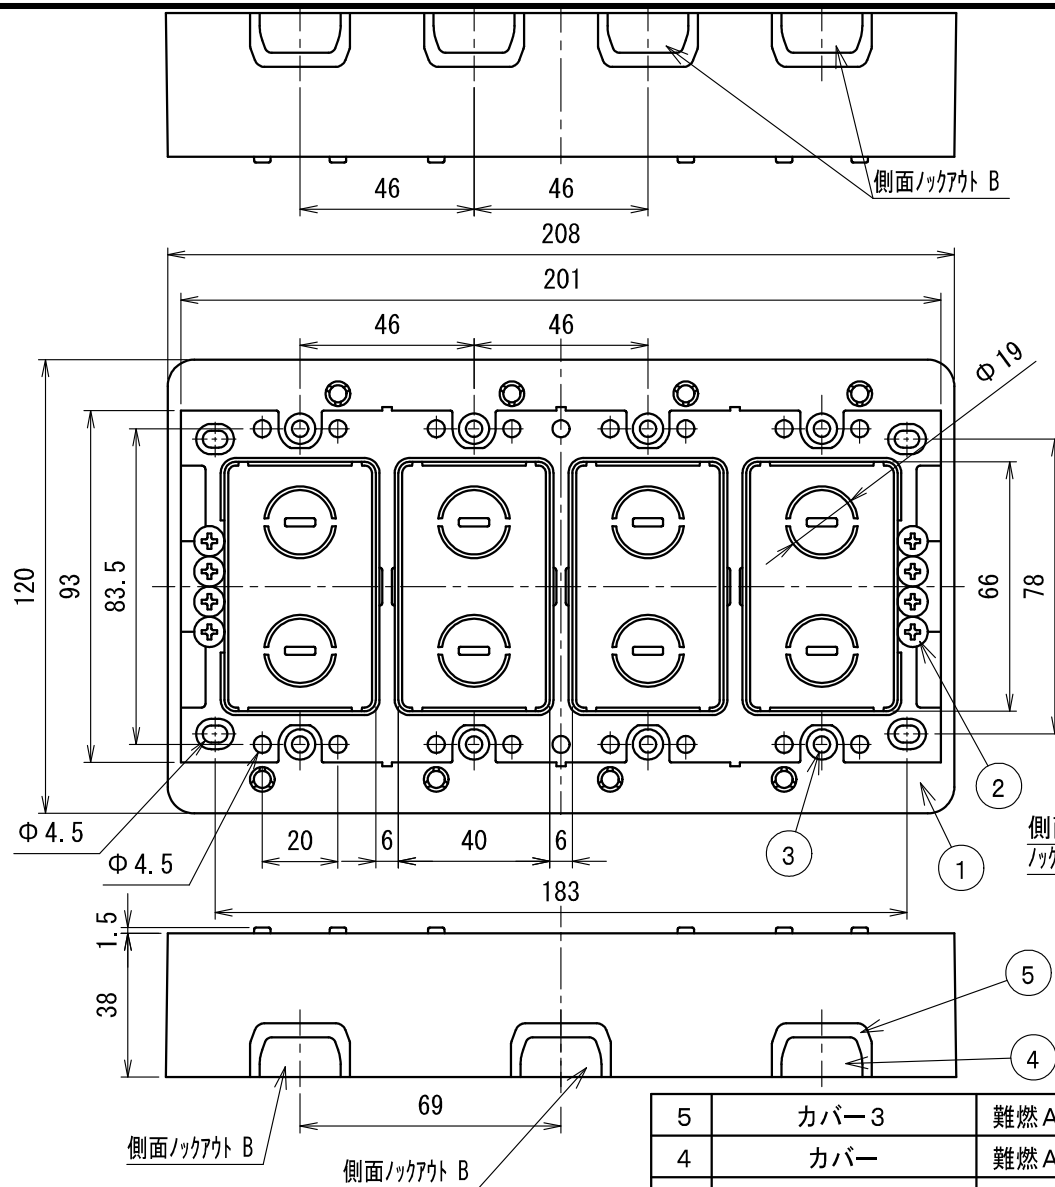

側面ロックアウト A
詳細 (1/1)

側面ロックアウト B
詳細 (1/1)

※ロックアウト(Bを除く)は、ナワで切込みを入れると簡単に折り取れます。取り除いた後は、ナワ等でバリ処理を行って下さい。

種類	個数	適合モル
側面ロックアウト A	4	1~3号モル
側面ロックアウト B	7	1~4号モル

品 番	色
MSB-F4	モダンホワイト
MSB-F4W	ホワイト

製品仕様図

尺度	品 名	モル用スイッチボックス (Fタイプ)
1 / 2 (1/1)		MSB-F4__
第三角法	図 番	ML31671G 

5	カバー3	難燃ABS	7	
4	カバー	難燃ABS	7	
3	ローレットナット	C3602	8	M4
2	十字穴付き皿小ねじ	SWCH	8	M4X12 三価知メットめっき
1	本体	難燃ABS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

未来工業株式会社