

SNAP RING PLIERS

スナップリングプライヤー 替え爪式



Cリング着脱専用工具替え爪式で、
更に使いやすい!

本体と爪はビス1本で取り替えができるので1丁の工具でベント(曲)・ストレート(直)の2種類の使い方ができます。
対部の先端は逆テーパーに加工しているため、リングはすべり落ちにくく設計しています。


スナップリングプライヤー <軸用(直)> SNAP RING PLIERS EXTERNAL OPEN (STRAIGHT)

FOS-185




※NO.FOS-185用交換ハネはFNS-18(5本入り)です。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	先端の直径 DIAMETER OF THE TIP mm	リング使用範囲 RING SIZE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FOS-185	185	175	2.0	10~40	223×73×20	6	040027




スナップリングプライヤー <穴用(直)> SNAP RING PLIERS INTERNAL CLOSE (STRAIGHT)

FCS-185

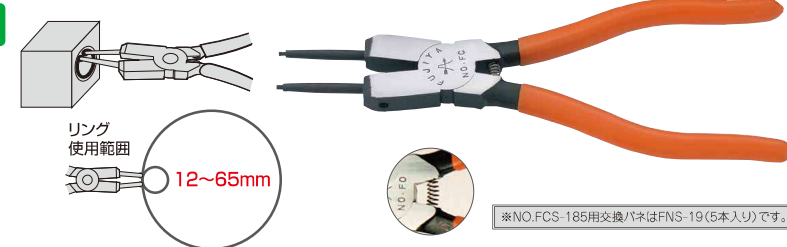

※NO.FCS-185用交換ハネはFNS-19(5本入り)です。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	先端の直径 DIAMETER OF THE TIP mm	リング使用範囲 RING SIZE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FCS-185	185	175	2.0	12~65	223×73×20	6	040034



スナップリングプライヤー 替え爪

No.	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FB-1	97×40×5	-	040119
FS-1	97×40×5	-	040126
FS-L1	97×40×5	-	040133
FS-L2	97×40×5	-	040140

FB-1
曲用

FS-1
直用

FS-L1
直用

FS-L2
直用 <標準タイプ>

※JANコードはメーカーコード [4952520] を巻いて下6桁を記載します。

LINEMAN'S TOOLS

電設工具関連




電工ペンチミニ	42
オートマルチストリッパ	42
オートマルチストリッパミニ	43
モジュラープラグ圧着工具	43
万能電工ペンチ	43
VA線ストリッパ	44
電工VAストリッパ	44
電気工事技能試験キット	44
M/バーカッター	45
Cチャンカッター	45
電工貫通ハンマー	45
電工貫通ポケットダクターハンマー	45
電工貫通ポケットハンマー	45
樹脂フレキシブル管カッター フレッキー	46
樹脂管マルチカッター マルチフレッキー	46
精密ドライバーセット	46
換電ドライバー	46
電工ポケットナイフ	46

電工ペンチミニ (裸端子・絶縁端子用) CRIMPING PLIERS (for Insulated Terminals・Non-Insulated Terminals)

FA202



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	圧着範囲 CRIMPING TERMINAL CAPACITY	対応電線サイズ WIRE SIZE						パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
				新面径 (mm)	0.75	0.9	1.25	2.0	3.5			
FA202	175	158	0.75/5.5	AWG	18	17	16	14	12	230×80×16	10	067307




電工ペンチミニ (ファストン端子用) CRIMPING PLIERS (for Faston Terminal)

FA203



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	圧着範囲 CRIMPING TERMINAL CAPACITY	対応電線サイズ WIRE SIZE						パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
				新面径 (mm)	0.75	0.9	1.25	2.0	3.5			
FA203	180	164	1.25/2.0/5.5	AWG	18	17	16	14	12	230×80×16	10	067314



オートマルチストリッパ AUTO MULTI STRIPPER

PP707A-200



サイズを気にせず簡単にストリップできます。
配線途中の被覆剥ぎも簡単に!!



オートマルチストリッパの詳しい使用方法是こちらのQRコードから




配線途中の被覆剥ぎも簡単にこなせます

ケーブルカット機能付



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	対応電線サイズ WIRE SIZE ※後述のソフト使用時	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PP707A-200	200	340	0.13~6mm ² (0.05~8mm ²)	260×100×40	6	083536



交換ハネはPP707A-Sになります。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を巻いて下6桁を記載します。