

18V



マキタ
対応

リチウムイオンシリーズ

着脱式・チャージライト

ユーティリティ構造・汎用性が高い



大風量
静音設計



LED照明
48lm

GOODGOODS[®]
株式会社 グッド・グッズ

昭暉照明
SYOKI LIGHTING

新製品 YC-B12F

マツチングファンV18

2in1

無段階風速
調整可能 ↻

明るさ調節
3段階 ☀
HIGH・MID・LOW

バッテリーがあればどこでもON!

場所を選ばない扇風機

※バッテリー別売り

www.goodgoods.co.jp

着脱式バッテリー式LED付き扇風機

PORTABLE FAN + LED FLOOD LIGHT (POWER TOOL BATTERY VERSION)

風量無段階調整 マッチングファンV18 ※バッテリーは付属されません

3階段発光設計

バッテリー着脱式

基本情報

- 品番:YC-B12F
- 製造元:株式会社グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:令和6年4月
- メーカー希望小売価格:13,000円(税別)
- JAN (GS1) コード: 4571461863580


仕様

品名	マッチングファンV18 (着脱式バッテリー対応LED付き扇風機)
品番	YC-B12F
JANコード	4571461863580
消費電力 (扇風機)	20W
消費電力 (ライト)	1W
風量	風量無段階調整 最大風速5.5m/S 最大風量10.4m³ 最小風速3.0m/S 最小風量5.65m³
調光機能	High : 48LM Middle : 32LM Low : 15LM
発光色	昼光色 6000K±5%
適応バッテリー	着脱式バッテリー18V (市販品)(互換性あり) 互換バッテリー: マキタ製 DC18V 下記型番限定 型番: BL1860B(6.0Ah)/BL1850B(5.0Ah)/BL1860(5.0Ah) /BL1840(4.0Ah)/BL1830B(3.0Ah)/BL1830(3.0Ah)
連続使用時間 (18V 3Ahバッテリー使用例)	最大風量時: 約2.7H 最小風量時: 約12H ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります ※使用時間は、バッテリーの充電時間・劣化状態・容量などにより異なります。 ※低温環境でのご使用の場合は、使用時間が短くなります。
適応ACアダプター (別売り)	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC15V 2A 2mコード 品番: ZC15-2B
USB出力	USBポート*1個 5V/1A
作業環境 (バッテリー装着時)	-10~50℃
防水性能	IP20 ※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れのある場所での使用はご注意ください。
材質	ABS、鉄
サイズ	約310*280*305mm
重さ	約1.77kg
セット内容	本体、保証書、取扱説明書

使用例



寸法

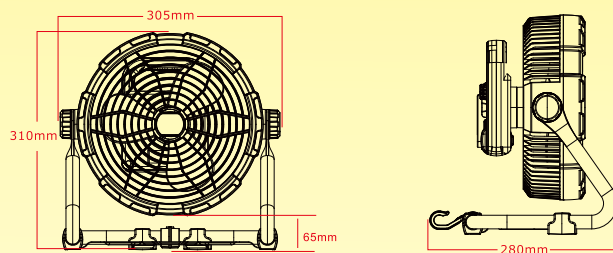


■ バッテリー別 使用時間目安

バッテリー	使用可能時間	
	最大風力	最小風力
マキタ製 18V 3.0Ah	約2.7時間	約12時間
マキタ製 18V 6.0Ah	約5.4時間	約24時間

■ おすすめポイント

	無段階風速調整可能 静音設計 運転音: 騒音値: 75dB (強モード時) 最大風速5.5m/s
	運転音: 騒音値: 49dB (弱モード時) 最大風速3.0m/s

使用例

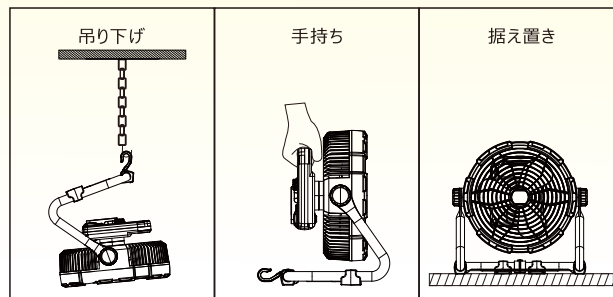

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

