

ケーブル防護カバーB型




伝送路ケーブル及びメッセンジャーワイヤーに取り付けし、樹木、小動物、造営物などの接触から保護する為に使用します。

- メッシュ構造により、通気性が良い為、吊線のサビ防止効果があります。
- 高密度ポリエチレンを主原料としている為、耐候性、耐摩耗性に優れています。
- 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。

商品コード	型式品番	種類	サイズ 内径 (mm) ×長さ	重量 (g)	梱包数 (本)	出荷単位 (本)
07070001	YS-360-01-01	1号	φ20×2m	150	50	1
07070002	YS-360-01-02	2号	φ30×2m	240	50	
07070003	YS-360-01-03	3号	φ40×2m	330	25	
07070004	YS-360-01-04	4号	φ50×2m	510	25	
07070005	YS-360-01-05	5号	φ62×2m	800	15	

適用ハンガー

種類	O-Uハンガー (内径)		スパイラルハンガー (内径)	
	ケーブル外径	ハンガー内径	ケーブル外径	ハンガー内径
1号	16mm以下	30mm以上	16mm以下	45mm以上
2号	24mm以下	45mm以上	24mm以下	60mm以上
3号	32mm以下	55mm以上	32mm以下	60mm以上
4号	40mm以下	75mm以上	40mm以下	75mm以上
5号	50mm以下	85mm以上	50mm以下	75mm以上

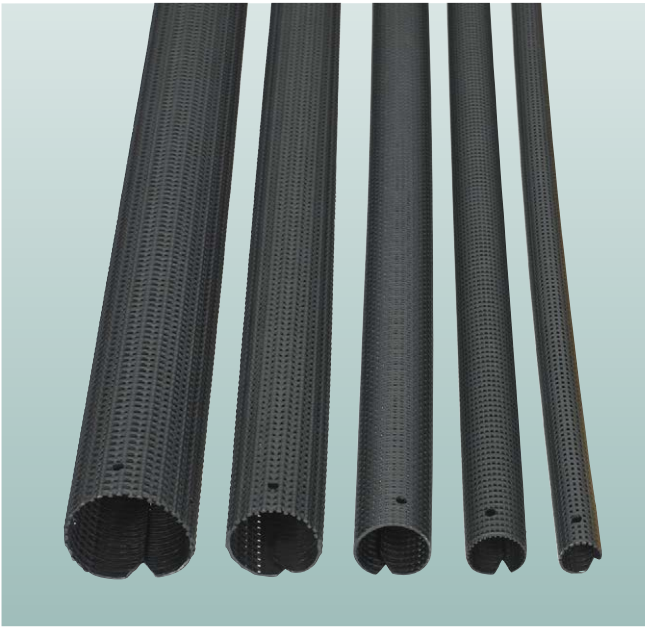

メッシュガード 黒



伝送路ケーブル及びメッセンジャーワイヤーに取り付けし、樹木、小動物、造営物などの接触から保護する為に使用します。

- メッシュ構造により、雨・風を通す為、リスや鳥などの営巣を防止します。また、吊線の腐食防止効果もあります。
- 継手構造ですので押し込み挿入が可能です。
- 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
- メッシュガード1本につき、2本の結束バンドが付属してます。

商品コード	型式品番	サイズ 内径 (mm) ×長さ	色	重量 (g)	梱包数 (本)	出荷単位 (本)
07070020	YS-360-14-01	φ95×1.5m	黒	800	10	10

適用ハンガー：スパイラルハンガー 60mm・75mm ケーブルハンガー 45mm 以下



アイビーガードカラマネット




- つる・つたが絡まない為、フェンス等の伐採作業の時間短縮が図れます。
- 網目構造のため、設置しても視認性があります。
- 風圧の影響を受けにくい為、設備への負荷も抑えられます。
- 柔軟性があり、凹凸箇所にも取り付け可能です。また、ハサミ等でカットも可能です。
- 結束バンド (屋外耐候性タイプ) 200本/箱が同封されます。
- 有効期間は製造後3年を目安としています。(但し、使用状態、温度・湿度等の条件により異なります。)

商品コード	型式品番	サイズ (mm)	重量 (g)	梱包数 (枚)	出荷単位 (箱)
07090062	YS-402-10-01	500×500	160	50	1



検証模様

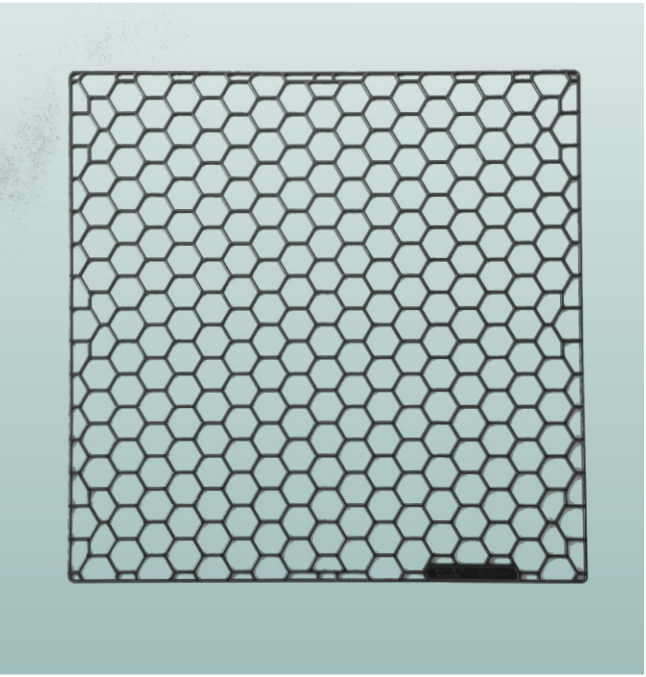

アイビーガードカラマンコート



- つる・つたが塗布した箇所から避けていきます。
- 刷毛やローラーで簡単に施工できます。
- フェンス・支柱・壁など様々な箇所に適用できます。
- 茶透明白色で視認性も損ないません。
- 有効期間は製造後1年を目安としています。(但し、使用状態、温度・湿度等の条件により異なります。)

商品コード	型式品番	重量 (kg)	梱包数 (缶)	出荷単位 (缶)
07090059	YS-402-11-02	1.0	10	1
07090063	YS-402-11-03	4.0	4	



検証模様

検証動画

