

キヤッチャー




ルームエアコン据付部品

カラーキヤッチャー® 平地置用

NEW 伸縮フレーム架台

高さ
600mm

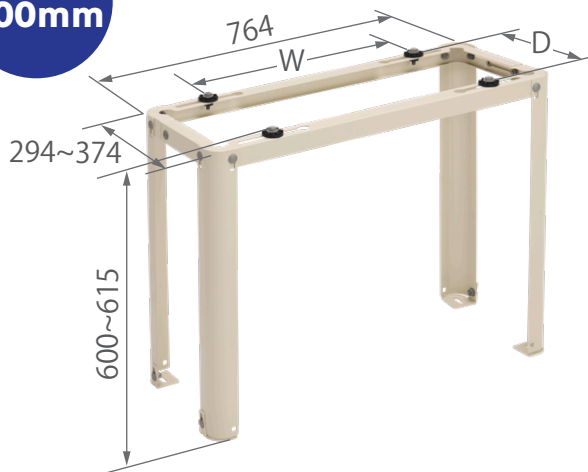


C-NXS6

go
シリーズ

仕上げ	希望小売価格(税別)	受注単位
高耐食鋼板+粉体塗装	¥18,000	2

- 使用荷重 80 kg
- エアコン固定寸法 (mm) .. **W400~620 / D250~330**
- 適用勾配 足奥行330mm時: 0°~6° (水平~1.1/10)
足奥行250mm時: 0°~8° (水平~1.4/10)
- 直角置 0°~2.8° (水平~0.5/10)
- JANコード T49 31481 18670 8

高さ
300mm

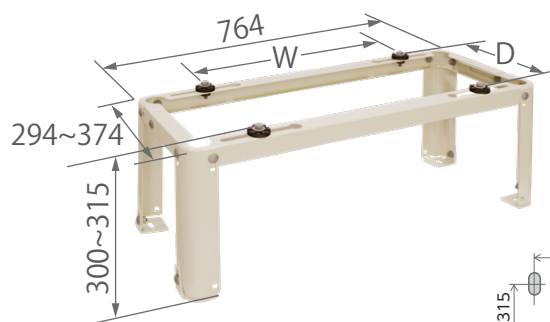

使用荷重
80kg

C-NXS

go
シリーズ

仕上げ	希望小売価格(税別)	受注単位
高耐食鋼板+粉体塗装	¥16,400	2

- 使用荷重 80 kg
- エアコン固定寸法 (mm) .. **W400~620 / D250~330**
- 適用勾配 足奥行330mm時: 0°~6° (水平~1.1/10)
足奥行250mm時: 0°~8° (水平~1.4/10)
- 直角置 0°~2.8° (水平~0.5/10)
- JANコード T49 31481 18671 5



詳しい製品特徴は裏面をチェック

新機能「伸縮フレーム」で架台奥行がスリムになりました。



ルームエアコン据付部品

カラーキャッチャー® 平地置用


NEW 伸縮フレーム架台

「伸縮フレーム」機能で **ベースが廃止** に。

従来品



新タイプ

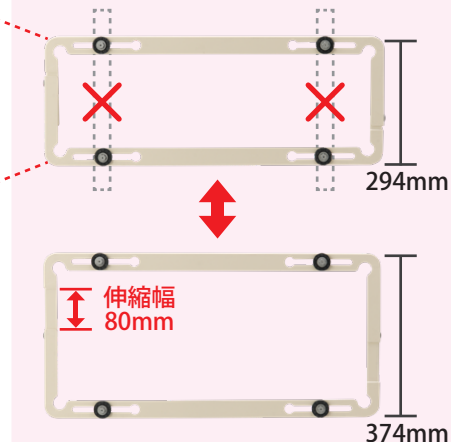

画期的な新機能！

フレームが室外機幅に合わせて伸縮可能

丸みを帯びた新デザインで
建物外観によく馴染みます

狭小住宅での室外機設置に最適！ **ショートサーキットを防止** します。




スリムな架台で狭小地にも設置可能

新機能「伸縮フレーム」により、室外機に合わせて架台の奥行幅を調整可能。

そのため、これまで架台設置ができなかった狭いスペースにも据付できます。

C-NXS6(高さ600mm)を使用して高置きすることでコンクリートブロック塀を避けて吸排気でき、路地などの狭い場所でも **ショートサーキットを防止** します。


C-NXS6 (高さ600mm) 使用イメージ

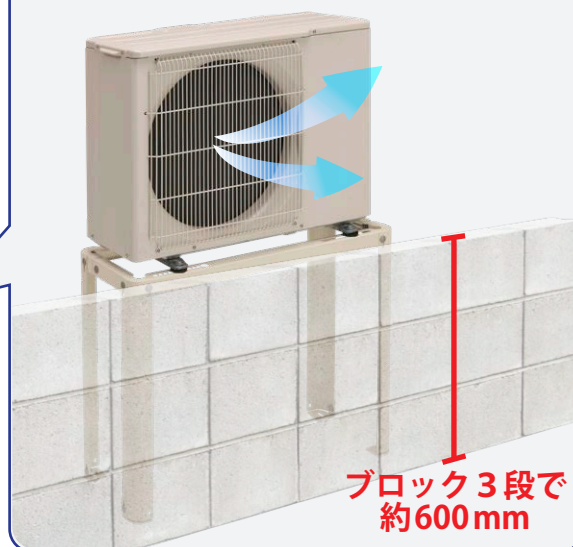


室外機と架台の奥行幅を
合わせて **見た目もスッキリ**

ショートサーキット

排熱した空気を
再び取り込む悪循環



吸排気がスムーズ



日晴金属株式会社

Since 1971

<https://www.catcher.jp>

本社 TEL. 06-6696-0151 FAX. 06-6696-0256
東京営業所 TEL. 03-3412-7539 FAX. 03-3418-4560
仙台営業所 TEL. 022-722-0601 FAX. 022-721-0235

