

# 商品仕様書

1

全 2

## 本仕様書適用品番・品名一覧表

商品品番	品名
WH2013	トリプルタップ(ホワイト)
WH2013BP	トリプルタップ(ブラック) / P
WH2013PK	トリプルタップ(ホワイト) / P

### 1. 型式

- 1-1 定格 15 A 125 V
- 1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)
- 1-3 極数および極配置 2 極 II

### 2. 品質保証

- 2-1 形状および材料・色彩 添付商品仕様図による。
- 2-2 性能  
試験場所は、常温(5 ~ 35 )、常湿(相対湿度 45 % ~ 85 %)とする。

- 2-2-1 JIS C 8303、および電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合する。  
試験方法は、JIS C 8306、および電気用品安全法による。

保持力	10 N ~ 60 N
温度上昇	30 以下
開閉性能	. 15 A 125 V 負荷の力率約 0.6 開閉の割合20回/分 連続 5,000 回 . 22.5 A 125 V 負荷の力率約 1 開閉の割合6回 ~ 10回/分 連続 100 回
絶縁抵抗 (500 V絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間 100 M 以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間 100 M 以上 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)
耐電圧	極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 充電金属部と人の触れる非充電金属部間 1250 V 1 分間 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)
耐熱性	100 ±3 1 時間放置
外かく押圧強度	600 N 1 分間
単品落下強度	器具を高さ1 mから木板に衝突させる 3 回で外かく破損なし
保証 トラッキング指数(PTI)	コンセントとの突合せ面に接する外面であって、 栓刃に直接接する絶縁材料(JIS C 2134による) 400 以上
グローワイヤ温度	栓刃間を保持する絶縁材料 (JIS C 60695-2-11 または、JIS C 60695-2-12による) 750 以上

品番	WH2013 他2品番	品名	トリプルタップ(ホワイト) 他2品種	改	9
----	----------------	----	-----------------------	---	---

# 商品仕様書

2

全 2

## 3. 環境条件

### 3 - 1 使用場所

- (1) 住宅、事務所等の屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外等では使用しないでください。

3 - 2 使用周囲温度範囲                      - 10    ~    + 40

## 4. 安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

4 - 1 定格容量1,500 W以下でご使用ください。




焼損の恐れがあり、火災の原因になります。

4 - 2 水のかかるところでの使用や濡れた手でプラグを抜かないでください。



感電、火災の原因になります。

4 - 3 片側だけの差し込みはしないでください。



感電、火災の原因になります。

## 5. 品質保証について

### 5 - 1 保証期間

・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

### 5 - 2 保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。



### 5 - 3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- (5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷。



品  
番WH2013  
他2品番品  
名トリプルタップ(ホワイト)  
他2品種

改

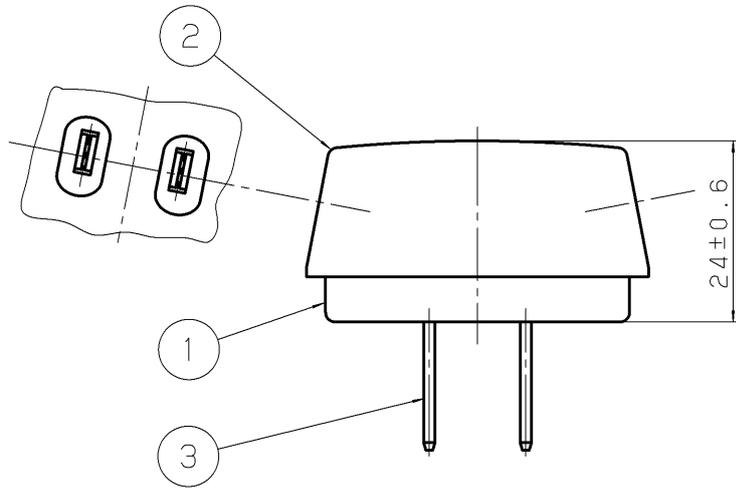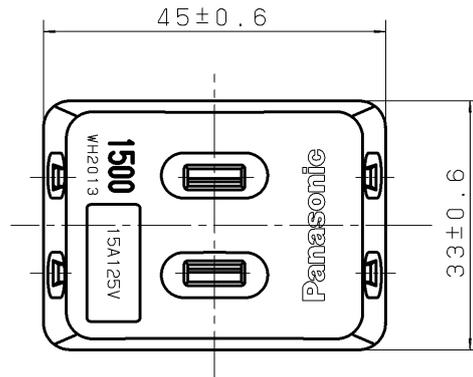



定 格	15A 125V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
参 考 規 格	JIS C 8303（配線用差込接続器）による

					商 品 仕 様 図			
3	栓刃	黄銅 (t1.5)			品 番	WH2013	改	6
2	カバー	ユリア	オフホワイト			品 名	トリプルタップ	
1	ボディ	ユリア	オフホワイト		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考				

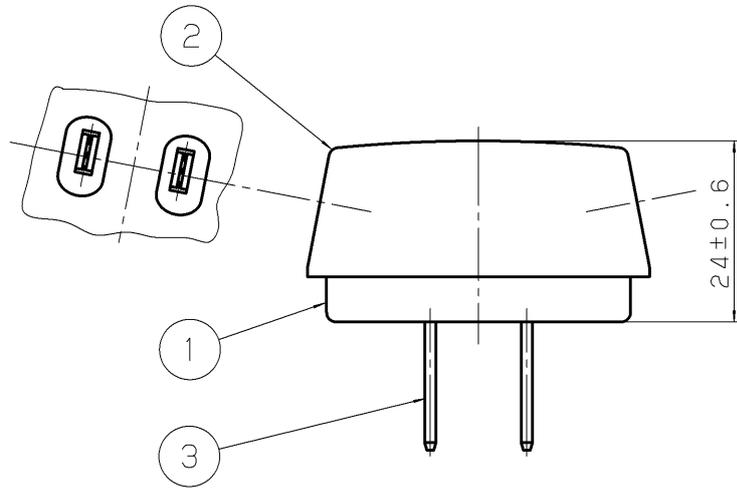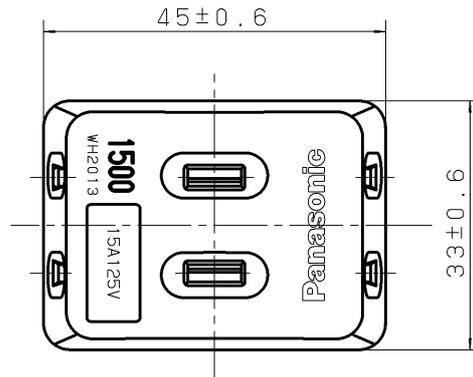

定 格	15A 125V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参 考 規 格	JIS C 8303 (配線用差込接続器) による

					商 品 仕 様 図			
3	栓刃	黄銅 (t1.5)			品 番	WH2013BP	改	6
2	カバー	ユリア	ダークグレー			品 名	トリプルタップ (ブラック) /P	
1	ボディ	ユリア	ダークグレー		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考				

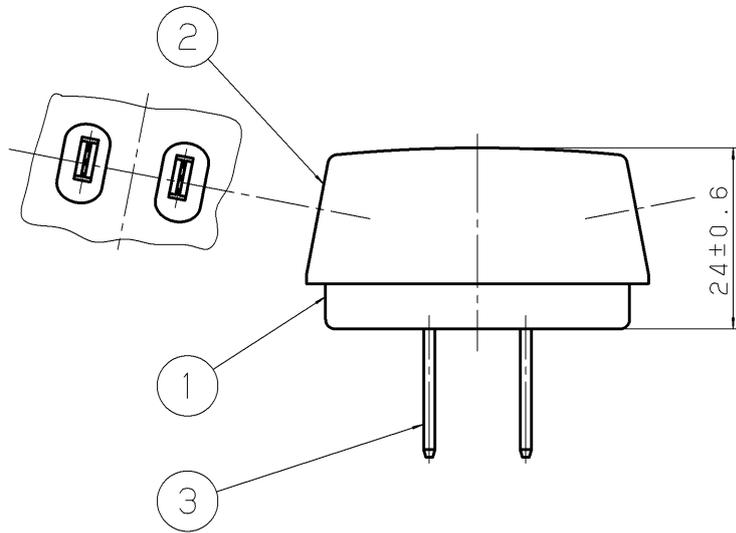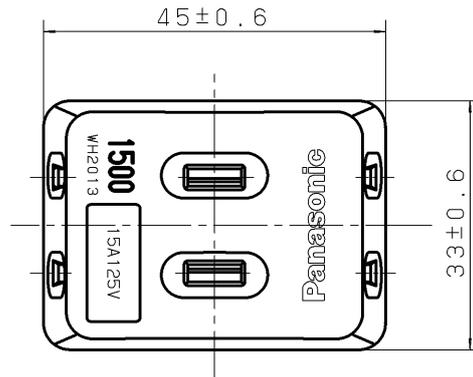

定 格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	JIS C 8303（配線用差込接続器）による

					商 品 仕 様 図			
3	栓 刃	黄銅 (t1.5)			品 番	WH2013PK	改	-
2	カバ-	ユリア	オフホワイト			品 名	トリプルタップ (ホワイト) /P	
1	ボデ-	ユリア	オフホワイト		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考				