


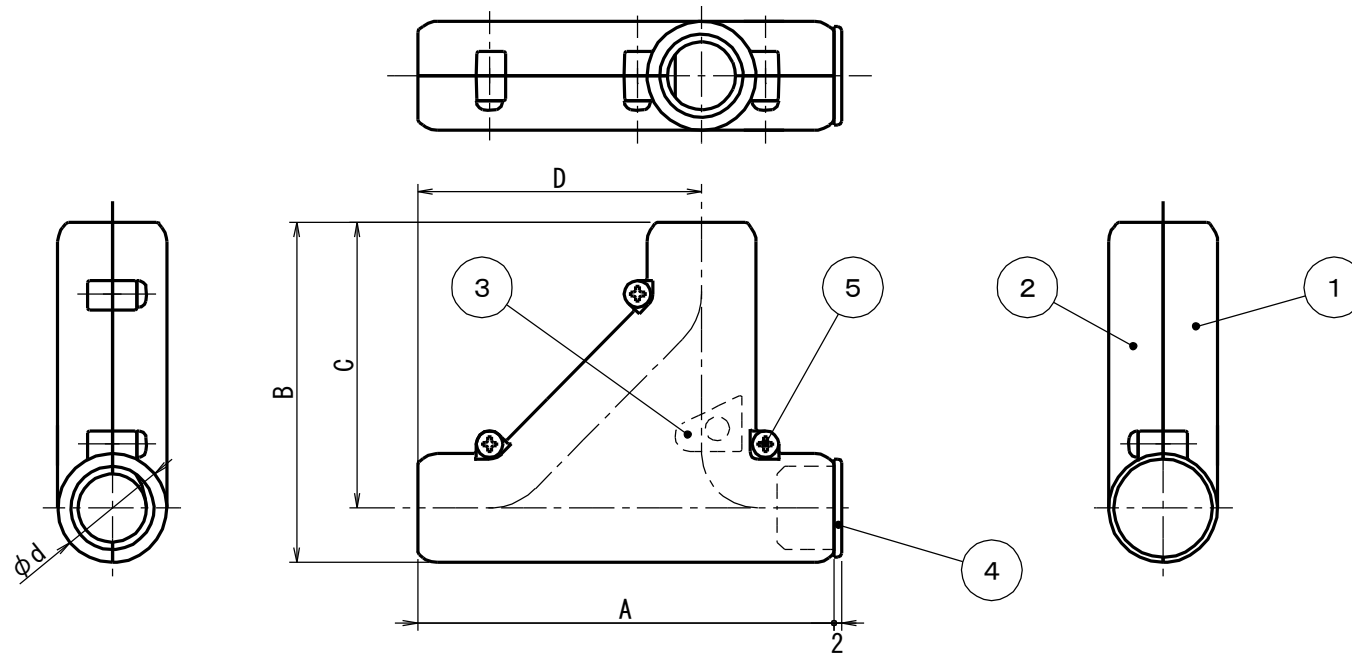

呼び	A	B	C	D	d	適合ケーブル
16	110	90	75.6	75	28.8	許容曲げR75以下のケーブル
22	120	97	80.6	80	32.8	許容曲げR85以下のケーブル

品番	色
VEB- (16, 22)	グレー
VEB- (16, 22) J	ベージュ
VEB- (16, 22) M	ミルキーホワイト

2) 全て耐候・耐衝撃性樹脂製である。

注1) 図はVEB-16 (J)。

5	十字穴付きなベタツピンねじ	SUS305	3	添付品	4×12
4	キャップ	PVC	1	添付品	
3	ガイドチップ	PVC	1		
2	カバー-B	PVC	1		
1	カバー-A	PVC	1		
符号	名 称	材 質	個数	備 考	

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	V E 管分岐	
1 / 2 (/)		V E B - 1 6 (J , M) V E B - 2 2 (J , M)	
第三角法	図 番	P V 3 9 0 7 1 C 	
未来工業株式会社			