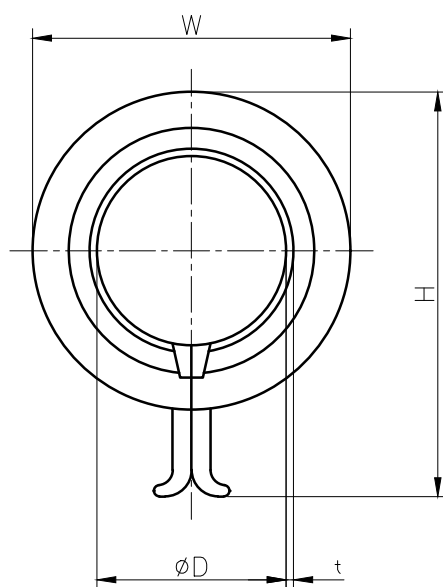
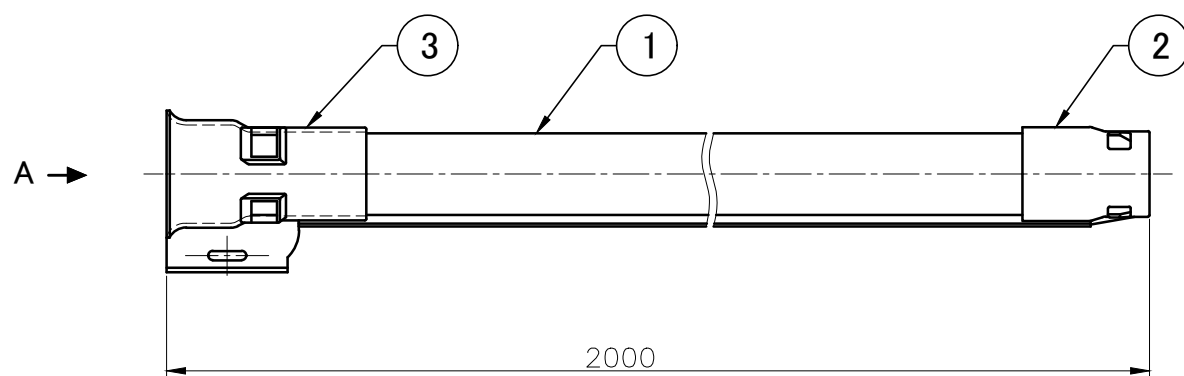




A矢視図(1:2)

種 類	品 番	W	H	D	t
	イエロー				
J1	CSJ1X	84	107	50	2
J2	CSJ2X	121	150	80	2
J3N	CSJ3XN	146	178	100	2.5

※1. 本図はJ1を表す。

品名	ケーブル標識・防護カバー		尺度		1 : 5
			単位	mm	
	ジョイントタイプ		第三角法		
JIS-A4					
2401					
図番	TJC-1301-PM	承認	検図	製図	
		八木	小野寺	小野寺	
マサル工業株式会社					

3	継手メス	PE	1	ブラック
2	継手オス	PE	1	ブラック
1	本体	PE	1	
No.	部 品 名	材 質	個数	備 考




品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品 名	ケーブル標識・防護カバー				
	ジョイントタイプ		オーバーラップタイプ		
品 番	CSJ1X	CSJ2X	CSP1X	CSP2X	CSP3X
	CSJ3X	CSJ3XN	CSS1WX	CSS2WX	

2. 品質規格

外 観 ・ 構 造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと				スリットに波打ちのないこと		
	外傷、ひび割れ及び変形がないこと				異物混入、気泡、うねり等のないこと		
	曲がり、反り、ねじれがないこと				色相違、変色のないこと		
寸 法	品名	品番	t	全長	寸法測定箇所 ※ 寸法単位：mm		
	ジョ イ ン ト タ イ プ	①	CSJ1X	2 ± 0.2	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$	①～④	
		②	CSJ2X	2 ± 0.2	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
		③	CSJ3X	2. 5 ± 0.2	2000 $\begin{smallmatrix} + 10 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
		④	CSJ3XN	2. 5 ± 0.2	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$	⑤～⑦	
	オー バ ー ラ ッ プ タ イ プ	⑤	CSP1X	2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
		⑥	CSP2X	2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
		⑦	CSP3X	2. 2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$	⑧～⑨	
		⑧	CSS1WX	2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
		⑨	CSS2WX	2 ± 0.3	2000 $\begin{smallmatrix} + 20 \\ - 0 \end{smallmatrix}$		
物 性	項 目		検 査 方 法		規 格 値		
	温度試験		50℃及び－10℃中に1時間処理後、変形のないこと		異常のないこと		
	耐電圧試験		6600Vを1分間印加した時、短絡等のないこと		異常のないこと		