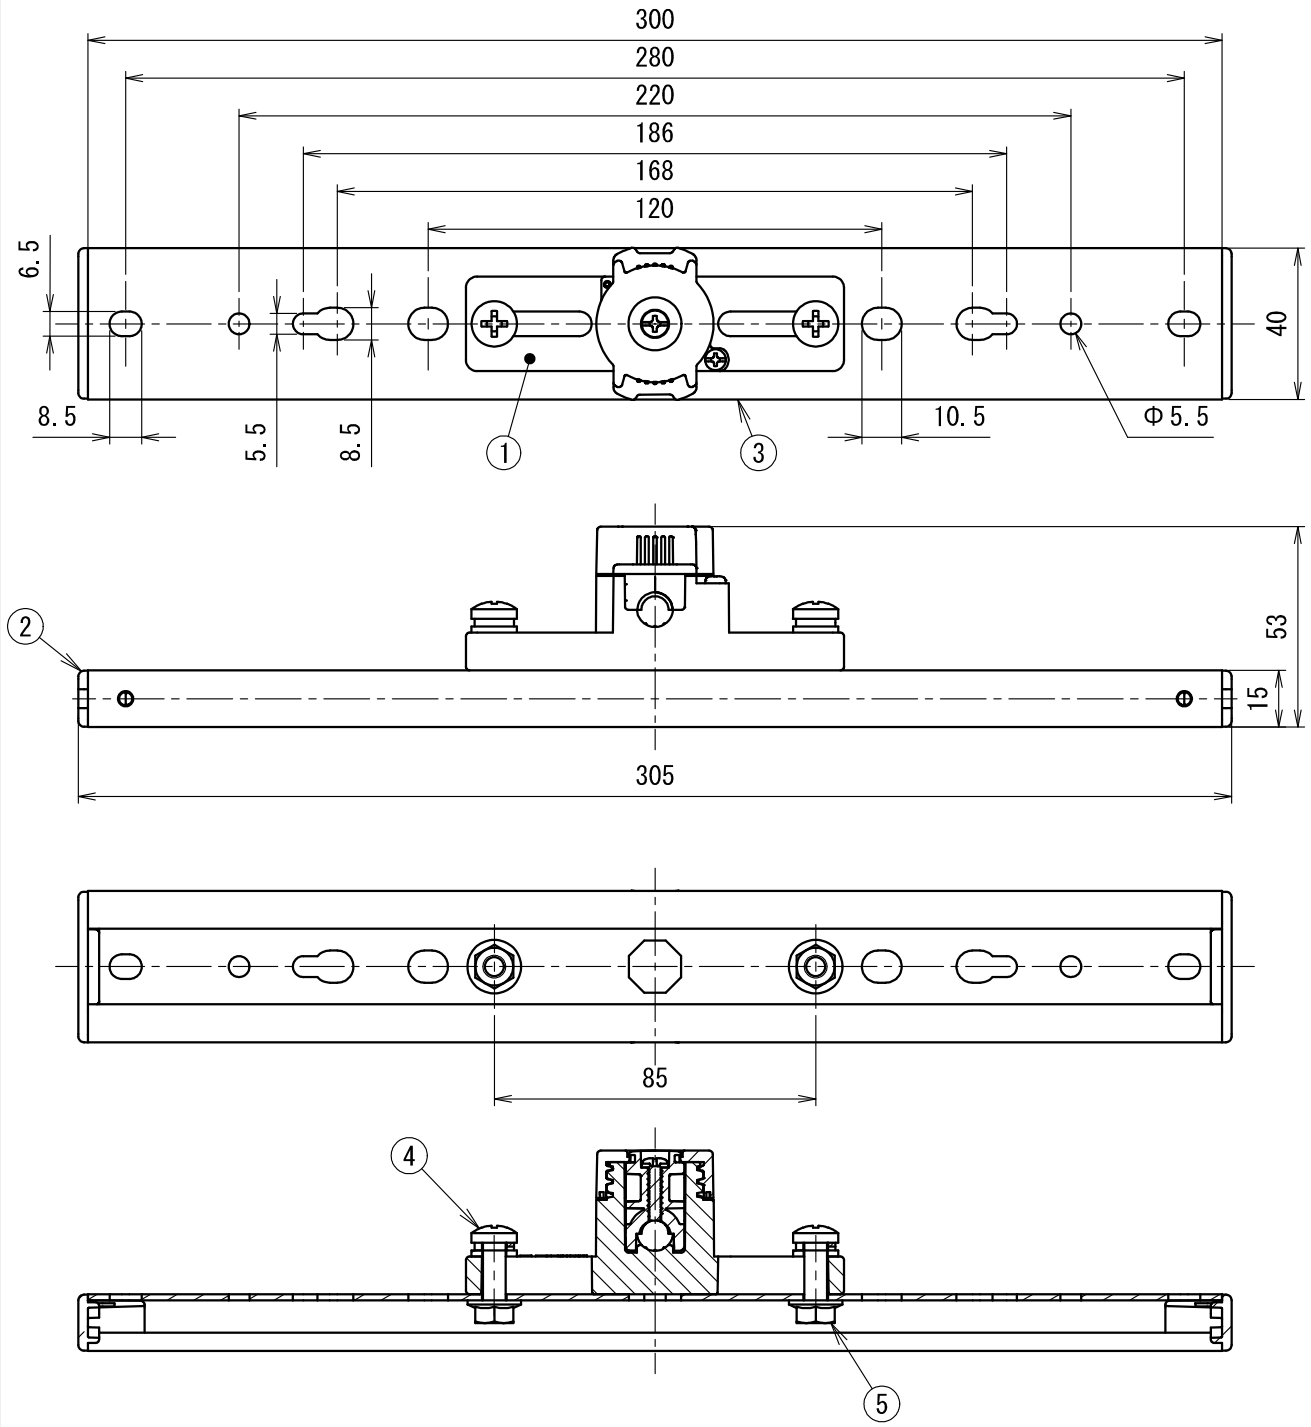


対応無線装置金具	取付ピッチ	取付ボルト
BS-4001〈N〉3.7G・4.5G SRU	170	M8
BS-3201〈N〉3.5G SRE	170	M8
BS-3201〈P〉3.5G SRE	120	M8
BS-3201〈F〉3.4G SRE BS-3201〈F〉3.5G SRE	184	M5
MOF-2007形子局装置(TOSHIBA)	280	M6

項目	適用
許容静荷重	98N
取付ボルト	W 3/8

符号	名　　称	材　質	個数	備　　考
5	フランジ付き六角ナット	SWCH	2	M6 三価クロメートめっき
4	座金付(+)なべ小ねじ	SWCH	2	6×20 光沢クロメートめっき
3	M－３０ＦＡ（専用品）	高耐食めっき鋼板	1	t=1.6
2	M－ＣＦ	ＰＥ	2	－
1	ＴＺＤ－３Ｂ	ＰＶＣ　等	1	－

製　品　仕　様　図

尺度	品名	取付自在台座セット
1／2		ＴＺＤ－３０ＦＡ
第三角法	図番	ＰＶ７２３７１Ｃ３

未来工業株式会社