


許容静荷重 : 19.6N (2kgf)  
 取付ピッチ :  $\phi 55 \sim \phi 105\text{mm}$  (4箇所固定 3箇所固定)  
 : 83.5 × 46  
 適合タッピンねじ サイズ :  $\phi 4\text{mm}$   
 長さ : 取付物の厚み+10~25mm  
 通線ケーブル :  $\phi 16\text{mm}$ 以下

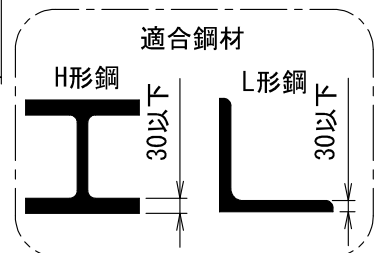

符号	名称	材質	個数	備考
7	六角ナット	SWCH	1	有色クロメートめっき 呼び10
6	平座金	SPCC	1	有色クロメートめっき 呼び10
5	ばね座金	SWRH	1	有色クロメートめっき 呼び10
4	六角ボルト	SWCH	1	有色クロメートめっき 呼び10
3	六角ボルト	SWCH	1	有色クロメートめっき 呼び10
2	形鋼金具本体	SPHC	1	有色クロメートめっき 呼び10
1	取付台座	AES	1	—

製品仕様図		
尺度	品名	ビームラックル 防犯カメラ取付台座 (H・L形鋼用)
2/3		SGM-VK2W
第三角法	図番	RH30171B3

**未来工業株式会社**