


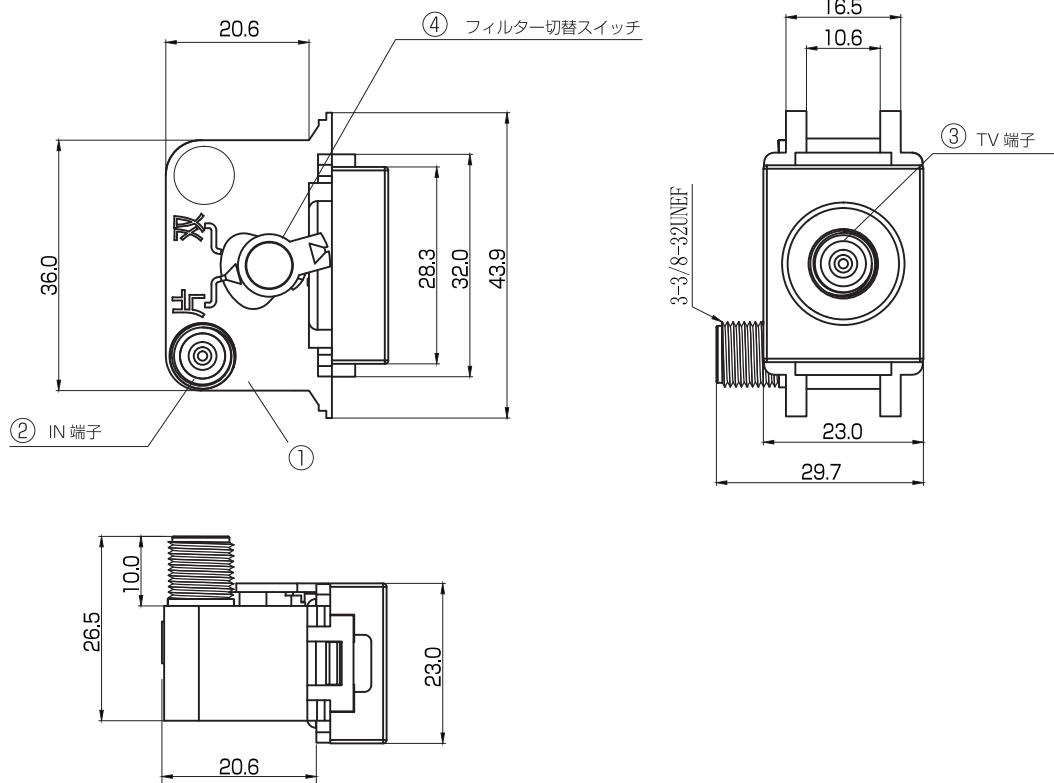

【仕様・規格】

項目（単位）		性能						
周波数帯域（MHz）		10-55	70-90	90-770	770-1336	1336-2150	2150-2681	2681-3224
挿入損失 （dB 以下）	片方向	－	3.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5
	双方向	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.0	2.5
阻止帯域減衰量（dB 以上）		40	－					
VSWR（入力）		2.0 以下					2.5 以下	
備考		電流通過型 IN-TV DC15/0.8A AC30/1A 以下						

No.	部品名	数	材質	処理
①	本体	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
②	入力端子	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
③	テレビ端子	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
④	フィルタ切替スイッチ	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ

名称：テレビ端子
(HPF スイッチ付)
型番：TCF-7K2

株式会社 e 4 3 1

三角法
3rd Angle Proj.

単位 mm

尺度 Free

図番
D1125-V7253-1