

IPC-B140HA-LUFC

4MP ハイブリッドライト屋外用バレット型ネットワークカメラ



- 4メガピクセルの高解像度で高品質な画像撮影
- 人体検出機能対応
- 効率的なH.265+圧縮技術
- スマートハイブリッドライト:長距離カバー範囲を実現する先進技術
- リアルタイム音声セキュリティ用の内蔵マイク
- 最大512GBのオンボードストレージ対応(SDカードスロット搭載)
- 防水・防塵対応(IP67)

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	2560 × 1440
シャッター速度	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
最低被写体照度	カラー : 0.01 ルクス @ (F2.2, AGC ON), モノクロ : 0 ルクス (IRライトON時)
昼夜対応	赤外線カットフィルター
角度調整	パン: 0° ~ 360°、チルト: 0° ~ 90°、回転: 0° ~ 360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mmと4mmがオプション
焦点距離と視野角	2.8 mm : 水平視野角 104°、垂直視野角 57°、対角視野角 123° 4mm : 水平視野角 82°、垂直視野角 45°、対角視野角 98°
レンズマウント	M12
絞りタイプ	固定
絞り	F2.2
被写界深度	2.8 mm: 0.9 m ~無限遠 4 mm: 1.1 m ~無限遠
DORI	
DORI	2.8 mm : D: 53 m、O: 21 m、R: 10 m、I: 5 m 4 mm : D: 67 m、O: 26 m、R: 13 m、I: 6 m
イルミネーター	
補助照明タイプ	赤外線、白色光
補助光範囲	赤外線: 最大20 m 白色光: 最大15m
スマート補助光	対応
赤外線波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz : 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
動画圧縮	メインストリーム : H.265+/H.265/H.264+/H.264, サブストリーム : H.265/H.264/MJPEG
動画ビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル、メイン プロファイル、ハイ プロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR、VBR
関心領域 (ROI)	メインストリーム用に1つの固定領域

オーディオ	
オーディオタイプ	モノラル音声
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
環境ノイズフィルター	対応
オーディオ圧縮	G.711ulaw/AAC-LC
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711ulaw)/16~64 Kbps (AAC-LC)
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RTP、RTCP、RTSP、NTP、IGMP、IPv4、IPv6、UDP、QoS、SNMP、DDNS
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル T、プロファイル G)、ISAPI、SDK
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、ウォーターマーク、HTTP用の基本認証とダイジェスト認証、Open Network Video Interface用のWSSEとダイジェスト認証、セキュリティ監査ログ、ホスト認証(MACアドレス)
同時ライブビュー	最大6チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、HiLookアプリ
ウェブブラウザ	ローカルサービス: Chrome 80+、Firefox 80+、Edge 89+、IE 11
画像	
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス *)クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	デジタルWDR
SNR	≥ 52 dB
プライバシーマスク	1つのプログラム可能なポリゴン型プライバシーマスク
昼夜切り替え	昼、夜、自動、スケジュール
画像強化	BLC、HLC、3D DNR
インターフェース	
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M 自動適応イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、microSD/microSDHC/microSDXCカード対応、最大512 GB
内蔵マイク	対応、内蔵マイク 1基
リセットキー	対応
イベント	
基本イベント	動体検知(指定したターゲットタイプ(人間)によるアラームトリガー対応)、異常
連携	メモ리카ードへのアップロード、メール送信、監視センターへの通知、録画のトリガー、キャプチャのトリガー
一般	
電源	12 VDC ±25%、0.42 A、最大5 W、 φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 PoE: IEEE 802.3af、クラス3、最大6.5 W
材質	プラスチック
寸法	172.9 mm × 66.9 mm × 69.1 mm (6.81" × 2.63" × 2.72")

パッケージ寸法	216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
重量	約250 g (0.55 lb.)
パッケージを含む重量	約410 g (0.90 lb.)
保管条件	-30 °C ~ 45 °C (-22 °F ~ 113 °F)。湿度 95% 以下(結露なし)
起動および動作条件	-30 °C ~ 45 °C (-22 °F ~ 113 °F)。湿度95%以下(結露しない)
言語	英語、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、アンチバンディング、ミラーリング、パスワード保護、メールによるパスワードリセット
認証	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, KC: KN32: 2015、KN35: 2015
安全	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護	IP67: IEC 60529-2013

・典型的な用途

Hikvision製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されています。使用環境に応じて、以下の説明を参照して選択してください。

このモデルには特定の保護機能はありません。


レベル	説明
最上位保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、専門的な防錆保護が必須の環境での使用に対応しています。代表的な適用例には、海岸線、港湾施設、化学工場などが含まれます。
中程度の保護	Hikvisionの製品はこのレベルで、中程度の防食性能が求められる環境での使用に対応しています。典型的な適用シーンには、海岸線から約2キロメートル(1.24マイル)離れた沿岸地域や、酸性雨の影響を受ける地域などが含まれます。
特別な保護不要	Hikvisionの製品はこのレベルで、特定の防錆保護が不要な地域での使用に対応しています。

・利用可能なモデル

IPC-B140HA-LUFC(2.8mm)

IPC-B140HA-LUFC(4mm)

・寸法

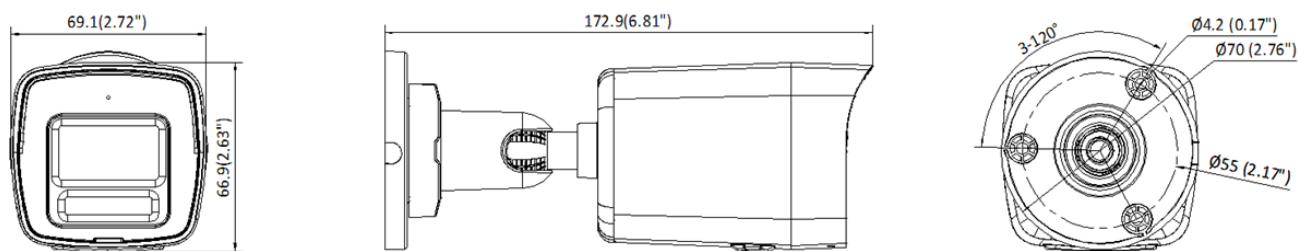

Unit: mm (inch)

・アクセサリ

・オプション

DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1280ZJ-XS 接続ボックス

HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

