

【チョコ色】はP.188~P.192をご覧ください。

アースターミナル付コンセント

シングル JEC-BN-5EK PW 2P 15A / 125V ¥540 ㊦ET		ダブル JEC-BN-55EK PW 2P 15A / 125V ¥680 ㊦2ET	
---	---	--	---


アースターミナル

フラット型 JEC-BN-E PW ¥290		抜止コンセント 抜止シングル JEC-BN-9 PW 2P 15A / 125V ¥340 ㊦LK	
--	---	---	---





抜止コンセント(㊦㊦)使用上のご注意

抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合があり、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。

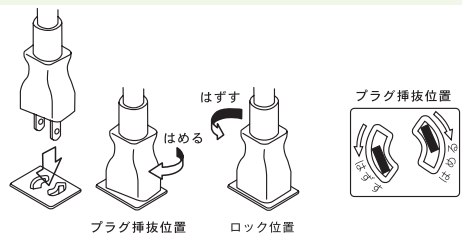- 1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント(㊦㊦)又は2極接地極付コンセント(㊦㊦)をご使用ください。
- 2 極性付プラグは使用できません。
- 3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
- 4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。
- 5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- 6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。



コンセント

シングル JEC-BN-5 PW 2P 15A / 125V ¥175 ㊦		ダブル JEC-BN-55K PW 2P 15A / 125V ¥270 ㊦2		トリプル JEC-BN-555K PW 2P 15A / 125V ¥400 ㊦3		ダブル EG-55 PW 2P 15A / 125V ※2コモジュール ¥330 ㊦2	
---	--	---	--	---	---	---	--

IT型コンセント

15A・20A兼用
JEC-BN-IT PW

2P 15A/20A / 125V
 ¥320
 ㊦15/20A




IT型コンセント


- 特長
- 15A / 125V・20A / 125V いずれのプラグも接続できます。
 - 住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。
 - 高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。
- ※ 電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、
 □ 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。

	単相100V		単相200V	
	一般	接地極付	一般	接地極付
15A				
20A				
15A・20A兼用				


アースターミナル付 シングル
JEC-BN-5EK PW

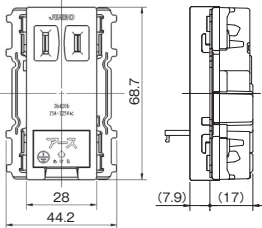


アースターミナル付 ダブル フラット型
JEC-BN-55EK PW

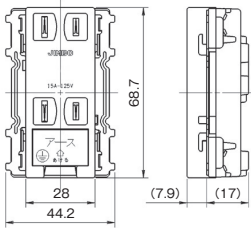


アースターミナル フラット型
JEC-BN-E PW




抜止シングル
JEC-BN-9 PW




シングル
JEC-BN-5 PW




ダブル
JEC-BN-55K PW / JEC-BN-55K L
 トリプル
JEC-BN-555K PW
 扉付ダブル
JEC-BN-55FK PW

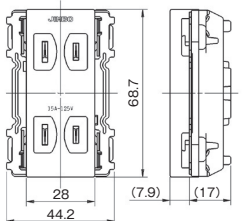

ダブル (2コモジュール)
EG-55 PW

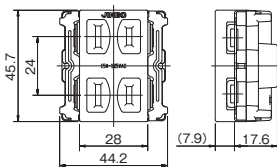

IT型 15A・20A兼用
JEC-BN-IT PW



施工上のご注意

- 器具取り付け面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。
- ボックスネジは必要以上に締付けしないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。
 【適正締付けトルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下】
- 機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。
- 上記以外のプレートをご使用の場合は、P.218掲載の「BS-C」または「BS-K」をお使いください。

工事用配線器具

3


NK SERIE 適合器具

NK SERIEのカラーラインアップに適合する器具をご紹介します。

NK SERIE カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

埋込コンセント

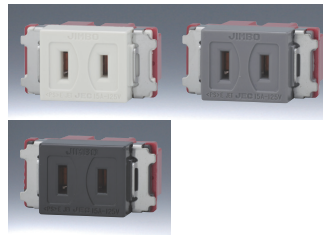

品番 JEC-BN-5 色 PW SG SB 標準価格 ¥175 ¥200 ¥200

埋込扉付コンセント



品番 JEC-BN-5F 色 PW SG SB 標準価格 ¥390 ¥590 ¥590

埋込接地コンセント




品番 JEC-BN-5GJ 色 PW SG SB 標準価格 ¥460 ¥540 ¥540

埋込アースターミナル付接地コンセント




品番 JEC-BN-5GE 色 PW SG SB 標準価格 ¥680 ¥850 ¥850

埋込ダブルコンセント

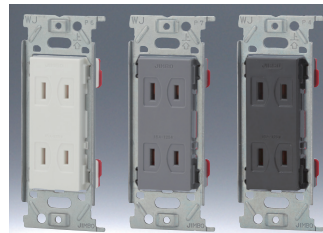

品番 JEC-BN-55 色 PW SG SB 標準価格 ¥330 ¥380 ¥380

埋込接地ダブルコンセント

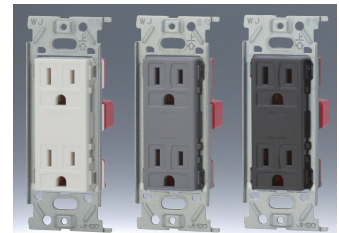


品番 JEC-BN-55G 色 PW SG SB 標準価格 ¥520 ¥590 ¥590

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント




品番 JEC-BN-55GE 色 PW SG SB 標準価格 ¥840 ¥1,030 ¥1,030

埋込アースターミナル付扉付接地ダブルコンセント

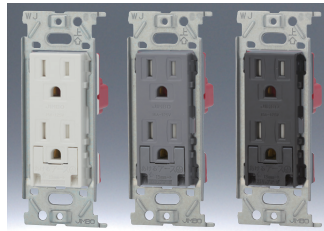

品番 JEC-BN-55GEF 色 PW SG SB 標準価格 ¥970 ¥1,200 ¥1,200

埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地コンセント

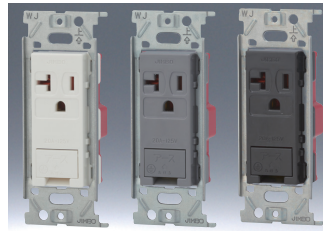


品番 JEC-BN-ITGE 色 PW SG SB 標準価格 ¥810 ¥940 ¥940




品番 JEC-BN-LIGE 色 PW SG SB 標準価格 ¥980 ¥1,190 ¥1,190

埋込アースターミナルフラット型

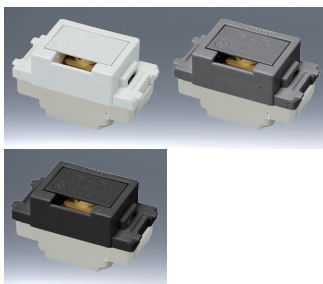

品番 JEC-BN-E 色 PW SG SB 標準価格 ¥290 ¥360 ¥360

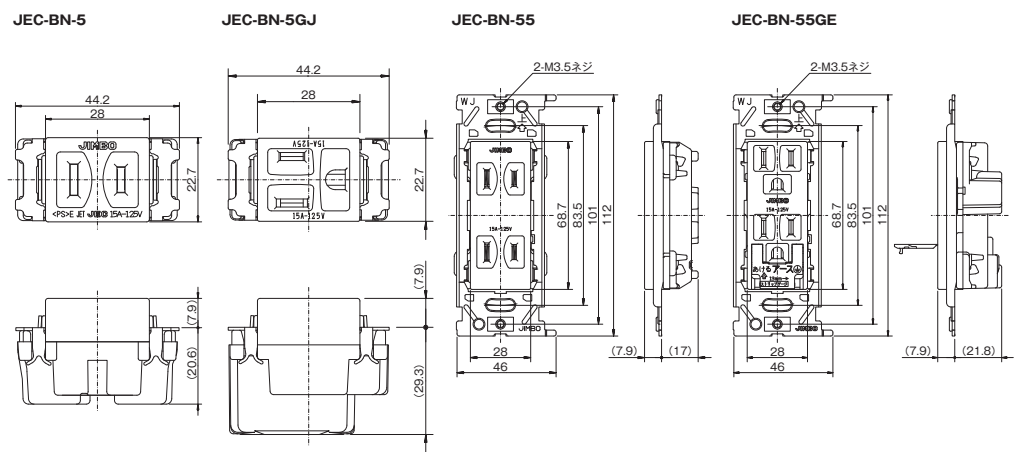

その他、本ページ掲載以外のPW色の器具につきましては、配線器具総合カタログをご参照ください。