

ビームラックル(H・L・C形鋼・吊りボルト用)

樹脂製





●適合ビス
サイズ：φ3.5～φ4.1
長　さ：10～16.5㎜迄


(適合寸法)

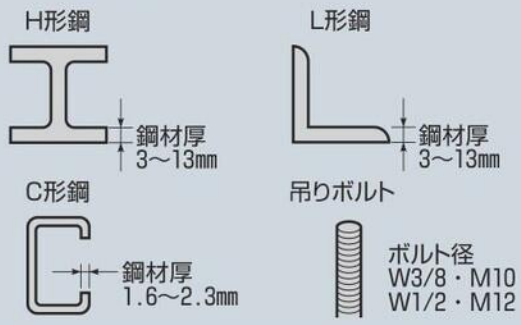

●蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
●結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
●金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。

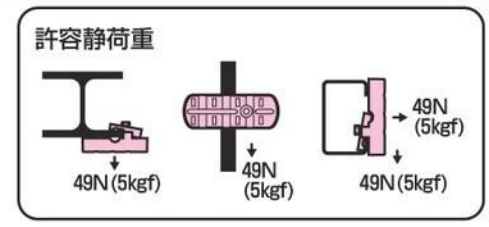

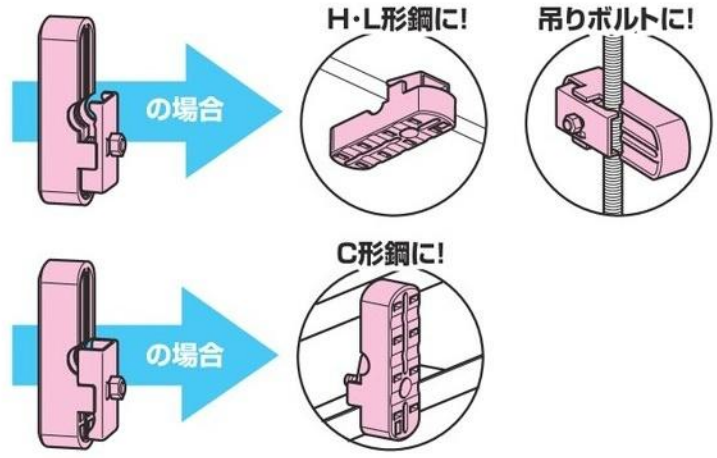

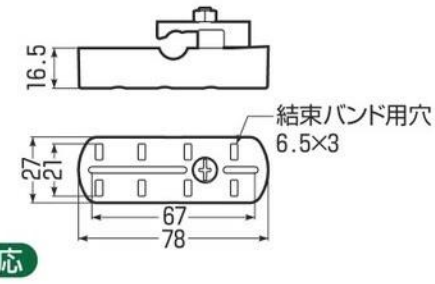


■電気亜鉛めっき仕様(金属部)　RoHS対応


品　番	適合鋼材	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SLC-1	H·L·C形鋼·吊りボルト	100	10	340

ビームラックル(H・L形鋼・吊りボルト用)

樹脂製





(適合寸法)

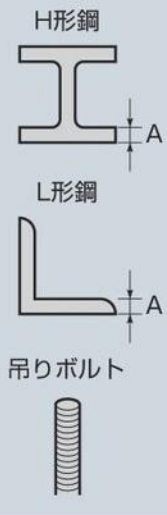


●適合ビス
サイズ：φ3.5～φ4.1
長　さ：10～13.5㎜迄

●蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。

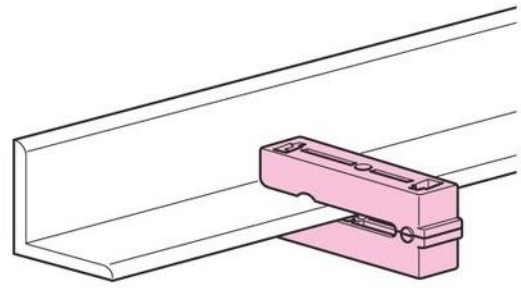



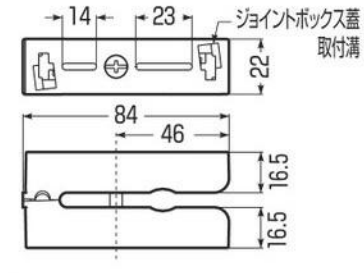

RoHS対応

品　番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SL-1	H·L形鋼(鋼材厚4～7㎜) 吊りボルト(W3/8·W1/2)	100	10	340