


八木式アンテナ

オールチャンネル(13ch.~52ch.)用

8素子(強電界用)

UHF

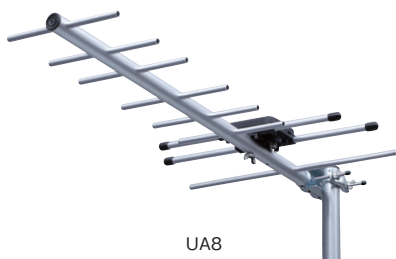

UA8

品名	UHF8素子アンテナ	UHF14素子アンテナ(軒先用)
型番	UA8	UA14E
希望小売価格	¥3,696(税抜価格 ¥3,360)	¥7,656(税抜価格 ¥6,960)
素子数	8	14
受信チャンネル(ch.)	13~52	13~52
偏波面	水平または垂直	水平または垂直
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	75(F形)
動作利得(dB)	5.0~9.9	7.0~12.5
VSWR	2.5以下	2.5以下
半値幅(度)	42~63	32~57
前後比(dB)	10~20	15~26
耐風速(m/s)	50	50
寸法(高さ×幅×長さmm)	60×340×636	276×340×1106
適合マスト径(mm)	φ16~37	φ16~37
質量(kg)	0.37	0.75
付属品	F-5接栓×1、防水キャップ×1	F-5接栓×1、防水キャップ×1
備考	ECO EU RoHS	軒先用 CH ECO EU RoHS
梱包入数	10	10

※耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。


14素子(中電界用)

UHF



UA14E

■UA8・UA14E

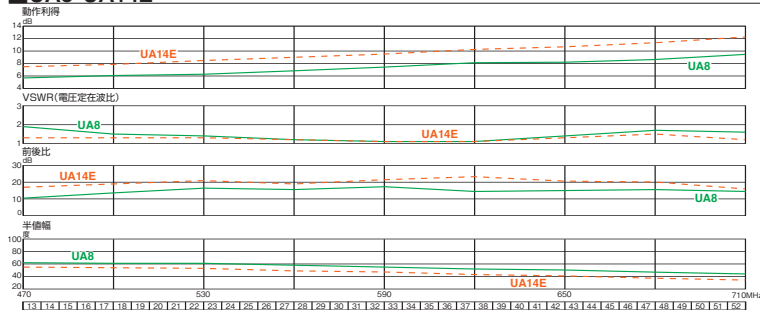

特性グラフは標準値です。

14素子(中電界用)


UHF



UA14

アンテナへの
積雪イメージUA14G(雪害用)
マスト取付金具の強度向上
で雪害地域におすすめ。

■UA14・UA14Z・UA14S・UA14G

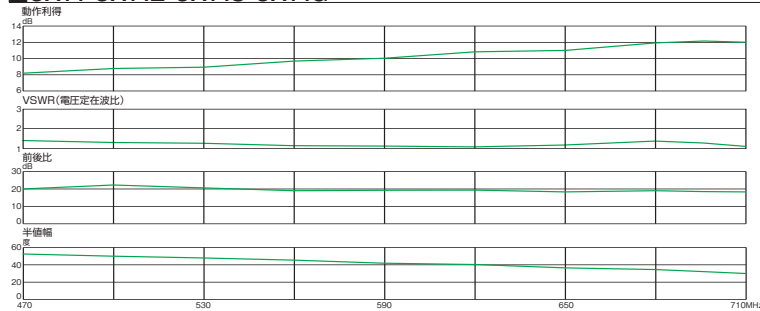

特性グラフは標準値です。

塩害対策モデル

雪害対策モデル

品名	UHF14素子アンテナ	UHF14素子アンテナ(塩害用)	UHF14素子アンテナ(ステンレス)	UHF14素子アンテナ(雪害用)
型番	UA14	UA14Z	UA14S	UA14G
希望小売価格	¥6,996 (税抜価格 ¥6,360)	¥7,260 (税抜価格 ¥6,600)	¥14,520 (税抜価格 ¥13,200)	¥7,920 (税抜価格 ¥7,200)
素子数	14	14	14	14
受信チャンネル(ch.)	13~52	13~52	13~52	13~52
偏波面	水平または垂直	水平または垂直	水平または垂直	水平または垂直
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	75(F形)	75(F形)	75(F形)
動作利得(dB)	8.0~12.5	8.0~12.5	8.0~12.5	8.0~12.5
VSWR	2.5以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
半値幅(度)	34~57	34~57	34~57	34~57
前後比(dB)	17~28	17~28	17~28	17~28
耐風速(m/s)	50	50	50	50
寸法(高さ×幅×長さmm)	518×340×1014	518×340×1014	518×340×1014	518×340×1014
適合マスト径(mm)	φ22~49	φ22~49	φ22~49	φ22~49
質量(kg)	0.85	0.85	1.05	0.9
付属品	F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1			
備考	CH ECO EU RoHS	溶融亜鉛メッキ採用 CH ECO EU RoHS	エレメント部ステンレス CH ECO EU RoHS	強化金具採用 CH ECO EU RoHS
梱包入数	10	10	10	10

※耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。