

面倒な工事は一切不要で大量連結!! LED一体型パイプライト 20形



商品詳細



トンネル作業



工事現場



工場



倉庫

作業用LED照明

LED一体型パイプライトシリーズ

食品工場、イベント会場や下水工事・建設現場の仮設照明に!

LED12W 直管蛍光灯20形クラスの明るさ!! (当社比)

100V専用

屋外用

定格光束	固有エネルギー消費効率	1m照度	光源色	演色性
1500lm	121.9lm/W	400lx	昼白色(5000K)	Ra 74

LPL-20H

JANコード/4937305-05451-2
梱包数/10 元払発送単位/4


標準価格(税別) **21,000円**

仕様

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 0.15A
- 消費電力 12.3W
- 入力電線 3m
- 質量 1.1kg


使用環境温度
-20℃~40℃

球寿命
50000時間



〈中心照度〉

(5m)	20lx
(4m)	30lx
(3m)	50lx
(2m)	105lx
(1m)	400lx

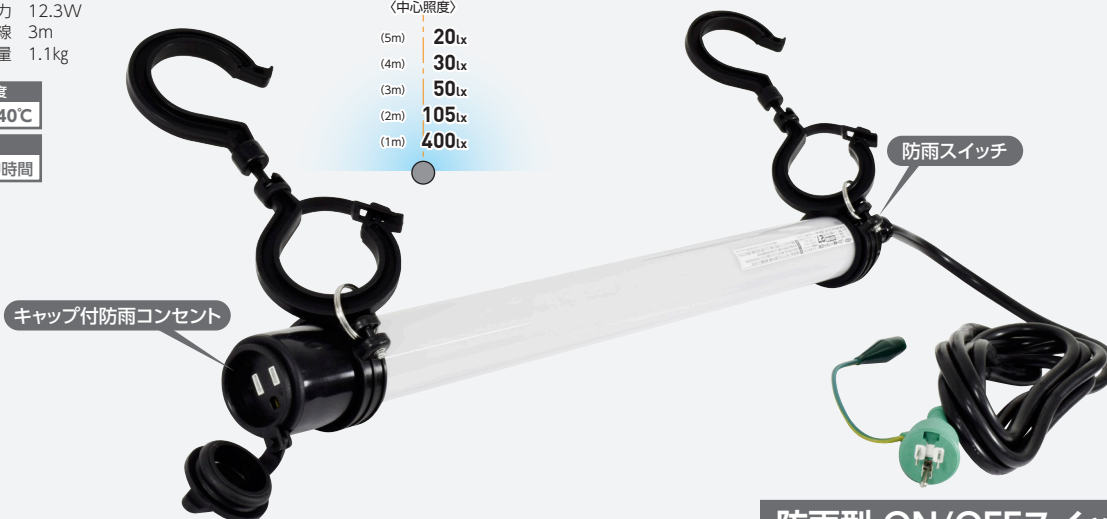


入力電線
3m

ホッペンプラグ
①・②
どちらにも
対応。

連結本数
27本まで
(連結長さ)
約98m

防雨型 ON/OFFスイッチ付


連結でも個別に
消点灯できます。

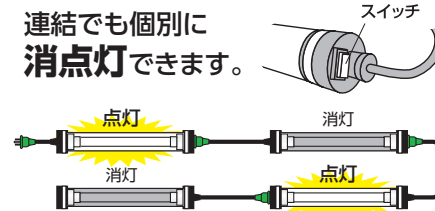

使用上の注意

- 本製品はLED一体型です。一般の蛍光灯は使用できません。
- 出力コンセントはLEDパイプライト連結専用です。定められた本数以上は連結しないでください。
- 入力電圧は記載の定格電圧を守って使用してください。連結して点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください。※ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にご使用ください。

形状・サイズ (単位: mm)

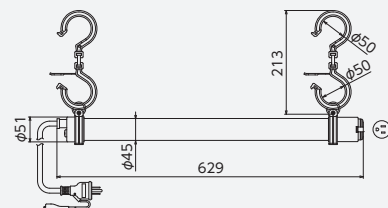

使用例

見えにくい
手元作業も
明るく便利に
照らします!




オプション

マグネットで簡単設置! (設置には2セット必要です)
パイプライト用マグネットホルダー

LPL-MG

- サイズ W32×D53×H101mm
- 質量 120g



梱包数/元払発送単位/30

標準価格(税別) **3,000円**



※灯具は付属していません。

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。