モジュラジャック

シャッター付き構造で、不使用時はゴミやほこりの付着を防ぎます。

カテゴリー5e 対応

モジュラジャック(CAT5E)(埋込形)(ホワイト)
LJ5W
オープン価価格

EU RoHS 指令準拠

品名	モジュラジャック(CAT5E)(埋込形)(ホワイト)
型番	LJ5W
希望小売価格	オープン価格
適用規格	TIA/EIA-568-B.2 category 5e
極数	8極8心
絶縁抵抗	コンタクト間　100MΩ以上(DC500V時)
耐電圧	コンタクト間　1000V　DC/AC 1分間
	コンタクトと外かく間　1500V　DC/AC 1分間
使用温度範囲(℃)	−10〜+50
寸法(高さ×幅×奥行mm)	22.7×43.9×36.8
質量(kg)	0.016
梱包入数	1台入:10

カテゴリー6 対応

モジュラジャック(CAT6)(埋込形)(ホワイト)
LJ6W
オープン価格

EU RoHS 指令準拠

品名	モジュラジャック(CAT6)(埋込形)(ホワイト)
型番	LJ6W
希望小売価格	オープン価格
適用規格	TIA/EIA-568-B.2-1 category 6
極数	8極8心
絶縁抵抗	コンタクト間　100MΩ以上(DC500V時)
耐電圧	コンタクト間　1000V　DC/AC 1分間
	コンタクトと外かく間　1500V　DC/AC 1分間
使用温度範囲(℃)	−10〜+50
寸法(高さ×幅×奥行mm)	22.7×43.9×36.8
質量(kg)	0.016
梱包入数	1台入:10

USB給電用コンセント(在庫限り) 在庫限り

1ポート

USB給電用コンセント 1ポート
U5A24W
オープン価格

在庫限り　EU RoHS 指令準拠

2ポート

USB給電用コンセント 2ポート
U55A24W
オープン価格

在庫限り　EU RoHS 指令準拠

2ポート ACコンセント付

USB給電用コンセント 2ポート ACコンセント付
U551A24W
オープン価格

在庫限り　EU RoHS 指令準拠

ローパスフィルター

従来の2K受信設備に、4K8K右左旋対応アンテナを設置する際にBS・110度CS左旋帯域をカットします。

CS 2150MHz　BS　CATV　UHF　VHF　FM

ローパスフィルター
CLP2150LC
オープン価格

高シールド　HS JEITA　EU RoHS 指令準拠

品名	ローパスフィルター			
型番	CLP2150LC			
希望小売価格	オープン価格			
周波数帯域(MHz)	10〜2071	2071〜2150	2224〜2282	2282〜3224
挿入損失(dB以下)	3.0	5.0	—	—
阻止帯域減衰量(dB以上)	—	—	25	35
VSWR(以下)	3.0	3.0	—	—
漏洩電界強度(dBμV/m)※1	40.2以下(1032〜3224MHz)			
インピーダンス(Ω)	75(F形C15)			
使用温度範囲(℃)	−20〜+50			
寸法(直径×長さmm)	φ13.6×47.6			
質量(kg)	0.018			
梱包入数	袋1			

※1 3mの距離において　※通電仕様
※BS・110度CSアンテナに直接接続可能

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター

CATV流合雑音帯域(5〜55MHz)を減衰させるフィルターになります。

2K4K8K　CS 3224MHz　BS　CATV　UHF　VHF　FM

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター
HPF70CS
オープン価格

高シールド　HS JEITA　EU RoHS 指令準拠

品名	CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター[2K・4K・8K対応]					
型番	HPF70CS					
希望小売価格	オープン価格					
周波数帯域(MHz)	5〜55	70〜90	90〜770	770〜2150	2150〜2681	2681〜3224
挿入損失(dB以下)	—	3.0	1.0	1.5	2.0	3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)	45	—	—	—	—	—
VSWR(以下)	—	2.0	2.0	2.0	2.2	2.5
漏洩電界強度(dBμV/m)※1	40.2以下(1032〜3224MHz)					
インピーダンス(Ω)	75(F形)					
寸法(直径×長さmm)	φ13.6×40					
質量(kg)	0.016					
梱包入数	袋1					

※1 3mの距離において

アッテネーター

CS 3224MHz　BS　CATV　UHF　VHF　FM

テレビ信号を適切な信号レベルに減衰させるための機器です。通電端子容量DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下の通電仕様です。

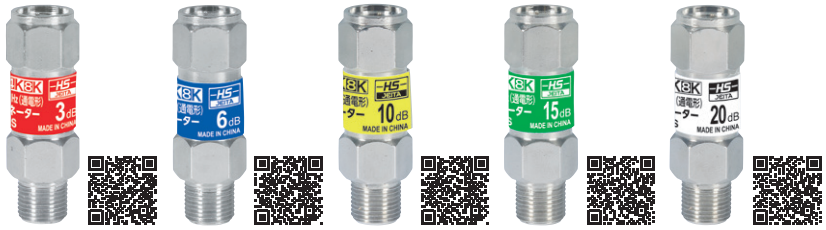

AT3LCS　AT6LCS　AT10LCS　AT15LCS　AT20LCS

2K4K8K　高シールド　HS JEITA　EU RoHS 指令準拠

品名	型番	希望小売価格	梱包入数
アッテネーター(3dB)[2K・4K・8K対応]	AT3LCS	¥2,926 (税抜価格 ¥2,660)	袋1
アッテネーター(6dB)[2K・4K・8K対応]	AT6LCS	¥2,926 (税抜価格 ¥2,660)	袋1
アッテネーター(10dB)[2K・4K・8K対応]	AT10LCS	¥2,926 (税抜価格 ¥2,660)	袋1
アッテネーター(15dB)[2K・4K・8K対応]	AT15LCS	¥2,926 (税抜価格 ¥2,660)	袋1
アッテネーター(20dB)[2K・4K・8K対応]	AT20LCS	¥2,926 (税抜価格 ¥2,660)	袋1