

マンセル参考値

色名	記号	マンセル参考値(当社測定)
ホワイト	(W)	6.5Y/8.6/0.8
ベージュ	(C)	4.0Y/6.7/1.3
ブラウン	(T)	0.1Y/4.2/0.6

入線カバー／引込カバー

入線カバー／引込カバー

「簡単施工」にこだわった固定チップタイプとしっかりと固定ができるサポート付タイプをお選びいただけます。

入線カバー【防雨形(IPX3)】固定チップ方式

本体と固定チップのねじを止めるだけの簡易施工です。電線引き込み後でも器具が固定できます。



入線カバー(防雨形)  
DC7302(C) ¥700○  
●φ50(5) ●防雨形(IPX3)  
●結束バンド付  
●ベージュ色




入線カバー(防雨形)  
DC7302(W) ¥700○  
●φ50(5) ●防雨形(IPX3)  
●結束バンド付  
●ホワイト色




入線カバー(防雨形)  
DC7302(T) ¥700○  
●φ50(5) ●防雨形(IPX3)  
●結束バンド付  
●ブラウン色

- 電線引き込み後でも器具の取り付けができます。
- 結束バンドで固定ができます。外径φ21mmの電線(1.4mm<sup>2</sup>×3芯電線等)1本まで通線できます。同軸ケーブルS-7C-FB 4本まで通線できます。



固定チップが取りはずせません



入線カバー【防雨形(IPX3)】サポート付

壁面にしっかりと固定ができるサポート付です。



入線カバー(防雨形)  
DC7022(C) ¥700○  
●φ50(5) ●防雨形(IPX3) ●コード押え付  
●JIS規格1コ用露出ボックス対応  
●ベージュ色




入線カバー(防雨形)  
DC7022(W) ¥700○  
●φ50(5) ●防雨形(IPX3) ●コード押え付  
●JIS規格1コ用露出ボックス対応  
●ホワイト色




入線カバー(防雨形)  
DC7022(T) ¥700○  
●φ50(5) ●防雨形(IPX3) ●コード押え付  
●JIS規格1コ用露出ボックス対応  
●ブラウン色

- 外径φ20mmの電線を2本まで使用できます。(1入線部に1本のみ)



取付方法



引込カバー【防雨形(IPX3)】固定チップ方式


本体と固定チップのねじを止めるだけの簡易施工です。電線引き込み後でも器具が固定できます。



引込カバー(防雨形)  
DC7301(C) ¥1,300○  
●φ20(5) ●防雨形(IPX3)  
※スイッチボックス取り付け不可  
●ベージュ色




引込カバー(防雨形)  
DC7301(W) ¥1,300○  
●φ20(5) ●防雨形(IPX3)  
※スイッチボックス取り付け不可  
●ホワイト色




引込カバー(防雨形)  
DC7301(T) ¥1,300○  
●φ20(5) ●防雨形(IPX3)  
※スイッチボックス取り付け不可  
●ブラウン色

- 電線引き込み後でも器具の取り付けができます。外径φ29mmの電線(38mm<sup>2</sup>×3芯電線等)1本まで通線できます。



固定チップが取りはずせません

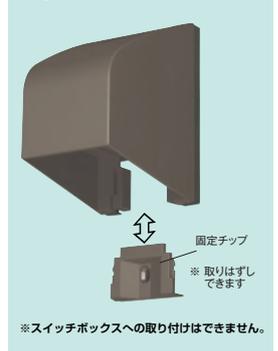

※スイッチボックスへの取り付けはできません。

引込カバー【防雨形(IPX3)】サポート付


壁面にしっかりと固定ができるサポート付です。



引込カバー(防雨形)  
DC7011(C) ¥1,100○  
●φ20(5) ●防雨形(IPX3)  
●JIS規格1コ用露出ボックス対応  
●ベージュ色




引込カバー(防雨形)  
DC7011(W) ¥1,100○  
●φ20(5) ●防雨形(IPX3)  
●JIS規格1コ用露出ボックス対応  
●ホワイト色



引込カバー(防雨形)  
DC7011(T) ¥1,100○  
●φ20(5) ●防雨形(IPX3)  
●JIS規格1コ用露出ボックス対応  
●ブラウン色

- 外径φ15mmの電線を3本まで使用できます。(外径φ30mmの電線は1本まで使用できます)



取付例



電源引き込みに使用される太い電線(22mm×3、外径φ30キャブタイヤケーブル等)を屋外から屋内に引き込む際に使用できます。

防水コンセント

スイッチ

コントロール

コンセント

プレート

人感スイッチ

工事用配線器具

O A タップ

ライティング

住宅用火災警報器