電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!

充電式

LED36W

屋外用

定格光束	1m照度	光源色	演色性
5500lm	(100%)510lx・(70%)360lx・(35%)190lx・(10%)55lx	昼白色(5000K)	Ra 72

連続点灯時間	充電時間
(100%)4時間・(70%)5.5時間・(35%)12時間・(10%)39.5時間	4時間

明るさ4段階 100%/70%/35%/10% 切替式

〈スリム型バルーンタイプ〉

LUL-36LI-CH

JANコード／4937305-06203-6
梱　包　数／2　元払発送単位／2

標準価格(税別) **111,000円**

■仕様
- バッテリー　リフェ(リン酸鉄)リチウムイオン 12.8V 12Ah
- 充電電源　100V/200V(50/60Hz)
- 電池寿命　約2000回

使用環境温度	球寿命
−20℃〜55℃	50000時間

照射角 360度

	1m	2m	3m	4m	5m
(100%)	510	155	75	45	30
(70%)	360	110	55	30	20
(35%)	190	55	25	15	10
(10%)	55	15	8	5	3
	lx	lx	lx	lx	lx

●形状・サイズ (単位：mm)

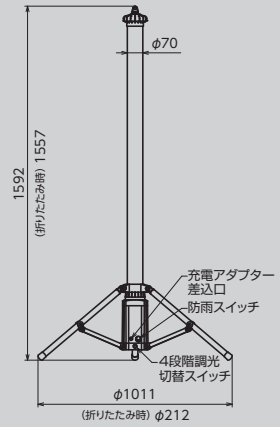

●質　　量　4.5kg

〈付属品〉
ACアダプター×1
ショルダーベルト×1
収納バッグ(青)×1
防塵カバー×1

使用例

■オプション

LUL-36LI-CH用 充電アダプター LUL-AD-LI ※

〈適応機種〉
LUL-36LI-CH

梱　包　数／−
元払発送単位／−
標準価格(税別) **10,000円**

充電式アップライト収納バッグ〔青〕 LUL-BAG-BL ※

〈適応機種〉
LUL-36LI-CH

梱　包　数／−
元払発送単位／−
標準価格(税別) **9,000円**

転倒保護カバー LUL-RC〔ゴム〕

JANコード／4937305-06084-1
梱　包　数／−
元払発送単位／−
標準価格(税別) **3,500円**

(※)は製品の同梱品と同じです。

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10lxを切るまでの平均値。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。