




フルカラーコンセント ●コンセント適合プレートは、430～435頁をご参照ください。

※注) WN15123、WN11323K、WN11313、WN1402、WN1403は、ワンタッチプレートおよび絶縁ワンタッチ取付枠(WN3710020)に組み込みできます。詳しくは432頁をご参照ください。

接地ダブルコンセント

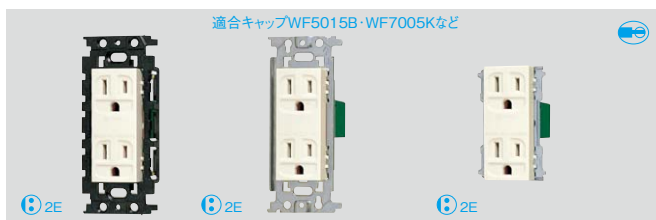

- フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合

アースターミナル付接地ダブルコンセント



- フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合


アースターミナル付接地コンセント



- フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合

指先感電防止構造

プラグの栓刃をより奥まで差し込まないと通電しない構造。指先感電の可能性を低減します。



〈アドバンスシリーズ〉
WTL11323W-H-F、WTL113249W-H-F-B、
WTL11523W-H-F、WTL115249W-H-F-B
〈コスモシリーズワイド21〉
WTF113238W-F、WTF113248W-F、
WTF11523WK-FK-GK、WTF11524WK-FK
〈フルカラーシリーズ〉
WN113249、WN11329、WN11323K、
WN11524K、WN1152K

内線規程では接地コンセントについては、下記項目が義務化されています。

- 次の各号に掲げるコンセントには、接地極付きコンセントを使用すること。
①電気冷暖房機用コンセント (電気冷房機用コンセントも含む。)
②電気冷蔵庫用コンセント
③電気食器洗い機用コンセント
④電子レンジ用コンセント
⑤電気洗濯機用コンセント
⑥電気衣類乾燥機用コンセント
⑦温水洗浄式便座用コンセント
⑧電気温水器用コンセント
⑨自動販売機用コンセント
(注) 接地極付きコンセントには、接地用端子を備えることが望ましい。
●住宅に施設する200V用のコンセントには、接地極付きのものを使用すること。
●①雨線外に施設するコンセント②台所、厨房、洗面所、及び便所に施設するコンセント。

[2022年12月改定] 内線規程 3202-3条 より抜粋

〈接地15Aアダプタ〉

接地極付キャップを持ったOA機器が、既設の接地極なしのコンセントでもご使用になれます。



- WH2890P
希望小売価格 1,200円(税抜)
接地15Aアダプタ/P(アースリード線付)
(極性無)(ホワイト) 15A 125V AC

〈アースターミナル付変換アダプタ〉

アースリード線付キャップを持った機器が、既設の接地極付コンセントでもアースをとってご使用になれます。



- WH2881P
希望小売価格 1,510円(税抜)
アースターミナル付
変換アダプタ 15A 125V AC

ダブルコンセント



- フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合

トリプルコンセント



- フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合 ●フルカラー3コ用プレート適合

寸法図

