

# 面倒な工事は一切不要で大量連結!! LED一体型パイプライト 40形



商品詳細



割れにくいポリカーボネイト! スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性!

## LED23W 直管蛍光灯40形クラスの明るさ!! (当社比)



100V専用 屋外用

定格光束	固有エネルギー消費効率	1m照度	光源色	演色性
2950lm	128.2lm/W	680lx	昼白色(5000K)	Ra 74

**LPL-40H**  
JANコード/4937305-05450-5  
梱包数/4 元払発送単位/2  
標準価格(税別) **36,000円**

- 仕様
- 入力電源 100V(50/60Hz)
  - 定格電流 0.24A
  - 消費電力 23W
  - 入力電線 5m
  - 質量 1.8kg

使用環境温度
-20℃~40℃
球寿命
50000時間

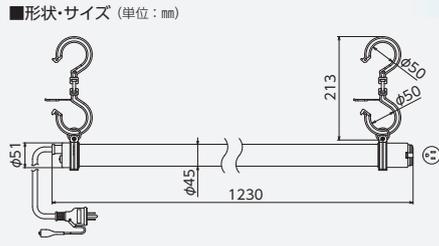

〈中心照度〉

(5m)	40lx
(4m)	60lx
(3m)	95lx
(2m)	200lx
(1m)	680lx

入力電線 **5m**

ホッペンプラグ  
①・②  
どちらにも対応。

連結本数  
**18本**まで  
(連結長さ)  
約110m

## LED36W 直管蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!! (当社比)

100V専用 屋外用




定格光束	固有エネルギー消費効率	1m照度	光源色	演色性
5310lm	151.7lm/W	1040lx	昼白色(5000K)	Ra 85 (高演色LED)

**LPL-40H-36W**  
JANコード/4937305-05668-4  
梱包数/4 元払発送単位/2  
標準価格(税別) **40,500円**

グリーン購入法  
適合商品

- 仕様
- 入力電源 100V(50/60Hz)
  - 定格電流 0.36A
  - 消費電力 35W
  - 入力電線 5m
  - 質量 1.9kg

使用環境温度
-20℃~40℃
球寿命
50000時間

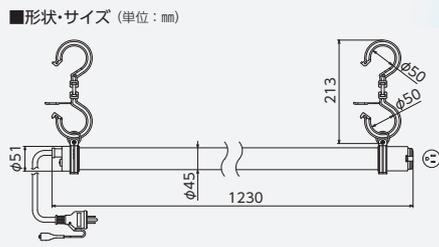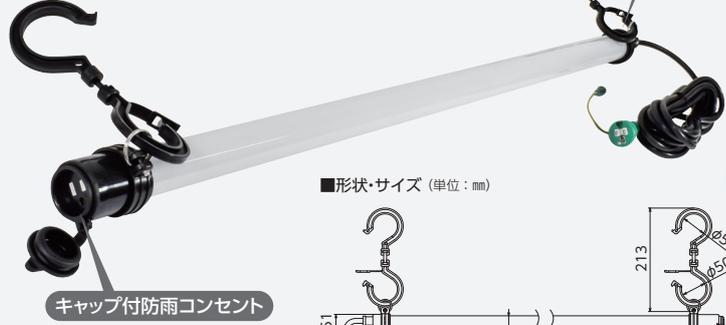

〈中心照度〉

(5m)	60lx
(4m)	90lx
(3m)	150lx
(2m)	310lx
(1m)	1040lx

入力電線 **5m**

ホッペンプラグ  
①・②  
どちらにも対応。

連結本数  
**15本**まで  
(連結長さ)  
約90m

### 使用例



雨天の屋外現場  
でも安心!  
フェンスなどに  
吊下げるだけ!!


### ■オプション

マグネットで簡単設置!(設置には2セット必要です)  
パイプライト用マグネットホルダー

**LPL-MG**  
●サイズ W32×D53×H101mm  
●質量 120g



梱包数/元払発送単位/30  
標準価格(税別) **3,000円**



※灯具は付属しておりません。

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。  
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。