


- コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
- 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
- トロ防止シール付です。

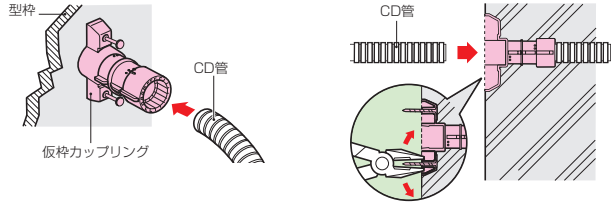

釘抜きには、F・ころ用釘抜き工具が便利です。 → 121頁

品番	適合管	φD	H	L	入数	最小入数
<b>CDH-16CG</b>	CD管16	28.4	60	73	100	10
<b>CDH-22CG</b>	CD管22	36.1	73.2	80	50	10
<b>CDH-28CG</b>	CD管28	44	92.8	87.9	30	10