

Cat.5e Solutions

- 「NSEDT」シリーズはCat.5e規格に対して大幅なマージンを持ったギガビット伝送用のケーブルです。
- 外被には非鉛PVC、環境配慮形は耐燃性ポリオレフィン(FRPE)を使用しています。


AWG24 ケーブル

U/UTP 4P 単線ケーブル

PoE/PoE+/4P PoE 対応



■構造図



■展開色(15色)

黒(BK)	青(BL)	茶(BR)	緑(DG)	若草(GG)	灰(GY)	象牙(IV)	うす水(LB)	橙(OR)	桃(PK)	紫(PU)	赤(RD)	水(SB)	白(WH)	黄(YW)
-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

■展開色(14色)

黒(BK)	青(BL)	茶(BR)	緑(DG)	若草(GG)	灰(GY)	象牙(IV)	橙(OR)	桃(PK)	紫(PU)	赤(RD)	水(SB)	白(WH)	黄(YW)
-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

型式

導体サイズ

展開色

外径(mm)

概算質量(kg/km)

標準条長

荷姿

備考

0.5-4P NSEDT(□□)

AWG24

15色(上記表)

5.2

30

300m

フリーコイル

0.5-4P EM-NSEDT(□□)

AWG24

14色(上記表)

5.4

30

300m


フリーコイル

環境配慮形 LSZH


※□□には外被色が入ります。

U/UTP 4P 撥線ケーブル

PoE/PoE+/4P PoE 対応

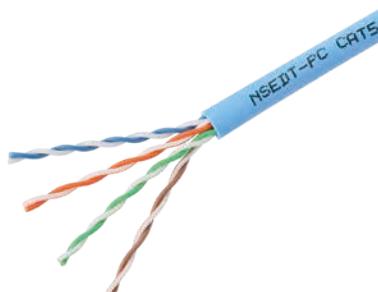

■構造図



■展開色(15色)

黒(BK)	青(BL)	茶(BR)	緑(DG)	若草(GG)	灰(GY)	象牙(IV)	うす水(LB)	橙(OR)	桃(PK)	紫(PU)	赤(RD)	水(SB)	白(WH)	黄(YW)
-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

■展開色(14色)

黒(BK)	青(BL)	茶(BR)	緑(DG)	若草(GG)	灰(GY)	象牙(IV)	橙(OR)	桃(PK)	紫(PU)	赤(RD)	水(SB)	白(WH)	黄(YW)
-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

型式

導体サイズ

展開色

外径(mm)

概算質量(kg/km)

標準条長

荷姿

備考

4P NSEDT-PC □□

AWG24

15色(上記表)

5.8

35

200m

箱

4P EM-NSEDT-PC □□

AWG24

14色(上記表)

5.8

35

200m


箱

環境配慮形 LSZH


※□□には外被色が入ります。

U/UTP 4P フラットタフケーブル

PoE/PoE+/4P PoE 対応

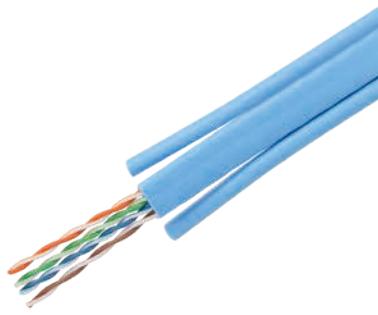

■構造図

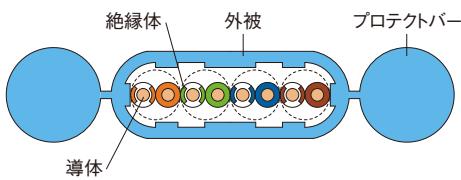

■展開色

水(SB)

型式

導体サイズ

展開色

外径(mm)

概算質量(kg/km)

標準条長

荷姿

備考

0.5-4P NSEDT-FT-B(□□)

AWG24

水(SB)

3.5×16.0

65

100m

箱

※□□には外被色が入ります。

- アンダーカーペットケーブル
- RJ45プラグを取付ける際は、プロテクトバーを除去して使用
- ※プロテクトバーの除去には特別な工具不要
- ※プラグ加工をご希望の場合は、ご相談ください。