


## コンクリート埋設専用の汎用電線管 プラフレキ<sup>®</sup> CD

平成11年4月に合成樹脂製可とう電線管と部品のJIS C 8411および8412が改正され、CD管とその部品はオレンジ色になりました。これは国の規制緩和の方針に基づき国際規格(IEC)と日本工業規格(JIS)との整合性を図り、また、CD管とPF管を明確に色分けすることによって誤使用を防止することを目的としています。

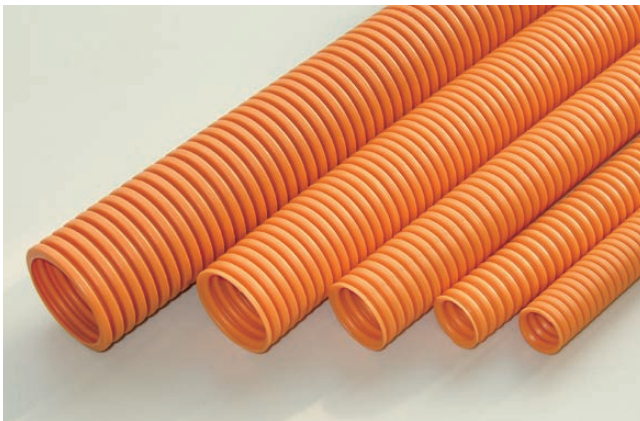

プラフレキ  
CD

### プラフレキ CD JIS C 8411 〈J〉<sup>PS</sup><sub>E</sub>

#### CD-□




マンセル記号 6.4YR 5.97/6.35

- ①コンクリート埋設専用。
- ②経済的。



(タイプ-25)



品番	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/把 (m)	把の大きさ(約mm)			質量/把 (約kg)	標準価格 (円/把)
				内径	外径	幅		
CD-14	14	19	50	420	555	180	3	6,950
CD-16	16	21	50	300	530	160	3	6,600
CD-22	22	27.5	50	420	620	245	5	10,250
CD-28	27	34	30	420	600	240	4	8,700
CD-36	35	42	30	420	650	290	5	14,430