各部の名称とはたらき

ドーム型カメラ

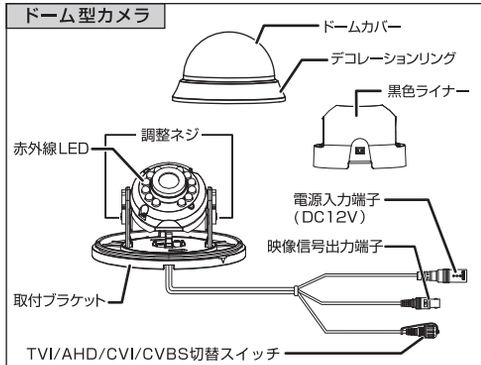

屋外カメラ

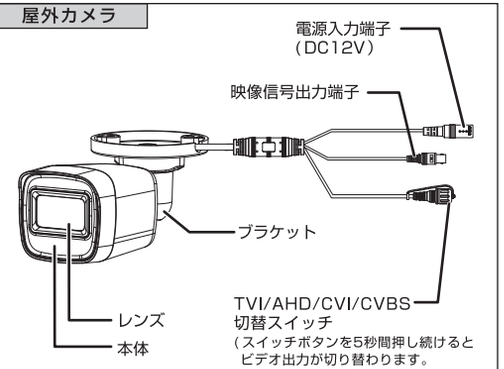

設置の方法

ドーム型カメラ

1. スナップジョイントのマークにドームカバーのマークを合わせ、ドームカバー全体を手で支えながらマイナスドライバーをスナップジョイントへ水平に奥まで差し込んでドームカバーを取り外します。
2. 黒色ライナーをカメラから引き抜き、取り外します。



3. 同梱のドリルテンプレートに従って、ドリルでネジ穴とケーブル穴を開けます。※注）

※注）接続ケーブルを設置面に通さない場合、ケーブル穴を開ける必要はありません(詳細は各カメラの接続ケーブルの処理を参照)。

4. 取付ブラケットをドリルテンプレートに合わせて同梱されている取付ネジで固定します。



5. ケーブルをケーブル穴に通します。
6. HD-TVI 信号ケーブルと電源ケーブルを接続します。
7. カメラの映像が映ることを確認し、最適な角度に合わせます。
（下記 カメラの可動範囲 も併せてご覧ください。）
8. 黒色ライナーとドームカバーをカメラに取り付け、ドームカバーがはずれないことを確認してください。



屋外カメラ

壁面と天井のどちらでも取り付けできます。ここでは天井に取り付ける例を説明しています。
壁面に取り付ける場合も、以下の手順を参考にして取り付けることができます。

1. 同梱のドリルテンプレートにしたがい、ドリルで天井にネジ穴を開けます。
必要に応じてケーブル穴を取付ブラケットの外側に開けます。※注）

2. ケーブルをケーブル穴に通します。
3. HD-TVI信号ケーブルと電源ケーブルを接続します。

※注）接続ケーブルを設置面に通さない場合、ケーブル穴を開ける必要はありません(詳細は各カメラの接続ケーブルの処理を参照)。

4. 同梱の取付ネジでカメラを天井に固定します。



5. カメラの映像が映ることを確認し、最適な角度に合わせます。
（下記 カメラの可動範囲 も併せてご覧ください。）

角度調整後、各調整ネジをゆるんだりガタつきがないようしっかり締めます。

カメラの可動範囲

ドーム型カメラ



屋外カメラ



接続ケーブルの処理

設置面を通す場合

取付ブラケットの位置の中心にφ20～25mm 程度の穴をあけて配線を通します。

設置面を通さない場合

取付ブラケット裏面にある溝（2方向）のいずれかに配線を通します。



接続ケーブルの処理

設置面を通す場合

φ20～25mm 程度の穴をあけて配線を通します。
※ 取付ブラケットの設置面に穴を開けないでください。

設置面を通さない場合

取付ブラケット裏面にある溝に配線を通します。

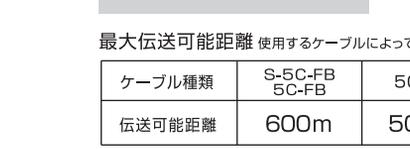

取扱説明書

5MP ドーム型カメラ

屋内用



5MP 屋外カメラ

屋外用

保護等級IP67



この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

⚠ 注意

この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

付属品:

- 取付ネジ……3本
- コンクリート用アンカーボルト……3本
- ドリルテンプレート……1枚
- 取扱説明書……1部

コンクリート面に取り付ける場合

コンクリート用アンカーボルトはあらかじめ設置場所に穴を開け、付属のアンカーを打ち込んでから取付ネジで取り付けてください。

20211018

接続の方法

⚠ カメラ配線時の注意



信号切替スイッチ
デフォルトはHD-TVIです。
AHD/CVI/CVBSにしたい場合はこちらで切替て下さい。

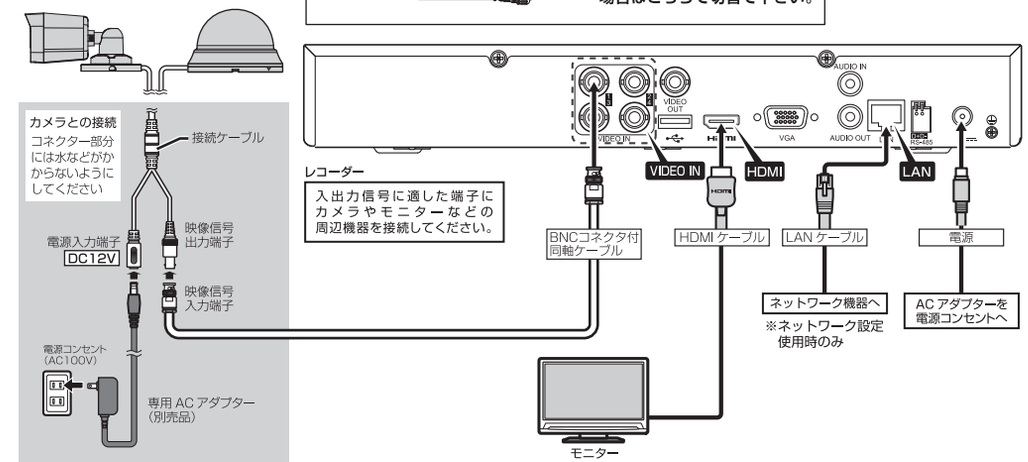

最大伝送可能距離 使用するケーブルによって変動します

ケーブル種類	S-5C-FB 5C-FB	5C-2V	3C-2V
伝送可能距離	600m	500m	300m

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

一般的な注意事項	一般的な禁止事項	水ぬれ禁止	機器の分解禁止	接触禁止	ぬれ手禁止	指示を守る

⚠警告　誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの

異常があるときは、すぐに使用をやめる
次のような異常時は、放置せずに電源を切り、販売店・工事店に連絡してください。
◇煙がでる、においがする
◇内部に水や物が入った
◇画面が映らない
◇接続ケーブルや外部が劣化
火災、感電、けが、故障の原因となります。

指定の電源電圧で使用する
必ず DC12V で使用してください。
火災や感電の原因となります。

水でぬらさない（ドーム型カメラの場合）
水が入ったり、ぬれたりしないようにしてください。
火災、感電、故障の原因となります。

次の場所に設置しない
◇雨水などがかかる場所（ドーム型カメラの場合）
故障の原因となります。
◇強度の不足する場所、不安定な場所
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
◇人や車両の通行の妨げになる場所
ぶつかったり、接触してけがや破損の原因となります。
◇直射日光の当たる場所、熱器具の付近や高温になる場所、湿気やホコリの多い所
火災や感電、故障の原因となります。
◇塩害や腐食性ガスが発生する場所
取付部が劣化し、落下によるけがや事故、故障の原因となります。
◇可燃性ガスの雰囲気中
爆発によるけがの原因となります。

指定以外の機器・アクセサリーは使用しない
指定品を確かめ、使用機器の取扱説明書もよくお読みください。
性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となります。

結露した状態で使用しない
故障の原因となります。
電源を止め、結露がとれた後に電源供給し直してください。

設置、点検時は次のことに注意する
◇設置・配線・点検時は電源を切ってから行なってください。
感電やショート・誤配線による火災の原因となります。
◇足場と安全を確保し、強風、雨、嵐、雪、霧などの天候が悪い日や暗い所では、危険ですから設置工事や点検をしないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。
◇本体や部品、工具類を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。
◇ケーブル類は正しく配置してください。
引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の原因となります。
◇組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力（トルク）指定がある場合はその力（トルク）で締め付け、堅固に固定してください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
◇台風の後や積雪の後などは、取付装置に緩みや異常が生じることがあります。
点検はお買い上げの販売店または工事店にご相談ください。
そのままにすると破損して、けがや故障の原因となります。
◇カメラや取付装置などに乗ったり、無理な力を加えないでください。
落ちたりして、破損、けがの原因となります。

無理な力を加えたり傷つけ
接続ケーブルなどを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、加熱したり（熱器具に近づけたり）、引っぱったりしないでください。
電源ケーブル、同軸ケーブルなどが傷んだときは（心線の露出、断線など）お買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電などの原因となります。

ぬれた手でさわらない
感電の原因となります。

分解や改造はしない
内部の分解、改造や修理はしないでください。故障の原因となります。
内部の点検・調整・修理は、販売店にご相談ください。

雷が鳴り出したら本機や接続ケーブルに触れない
感電の原因となります。

⚠注意　誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

工事に関しては工事店などに依頼する
工事には技術と経験が必要です。
お買い上げの販売店や工事店にご依頼ください。
火災、感電、けが、故障の原因となります。

定期的に点検する
取り付けがゆるんだり、取付装置やネジがさびると、落下による破損、けがの原因となります。

規格特性

品名	5MP　ドーム型カメラ	5MP　屋外カメラ
型番	F6762	N2313
撮像素子	CMOS 5 メガピクセル	
有効画素数（Pixel）	2560(H)×1944(V)	
映像出力	TVI：5M@20fps、4M@30fps(デフォルト)、4M@25fps、1080p@30fps、1080p@25fps AHD：5M@20fps、4M@30fps、4M@25fps CVI：4M@30fps、4M@25fps CVBS：PAL/NTSC	
最低被写体照度（Lux）	赤外線 LED OFF 時：0.01 ／赤外線 LED ON 時：0	
シャッター速度（s）	PAL：1/25 ～1/50000　/　NTSC：1/30 ～1/50000	
レンズ	2.8mm	
DAY&NIGHT	自動	
赤外線照射距離（m）	最大 20	最大 30
防水/防塵性能（保護等級）	–	IP67
電源（V）	DC 12.0(±25%)	
消費電力（W）	4.3 以下	
使用湿度範囲（%RH）	0 ～ 90(結露なきこと)	
使用温度範囲（℃）	−40 ～+60	
寸法（mm）	φ98×65.4	57.9×60.9×138.8
質量（g）	148	258

規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※ この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

外形寸法図　（単位：mm）

5MP ドーム型カメラ

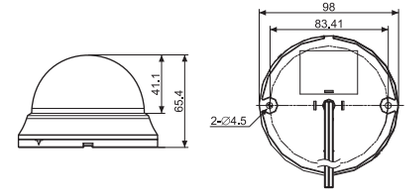

5MP 屋外カメラ

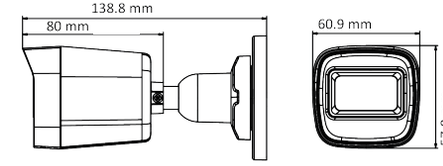

保証期間中に万が一故障した場合は、本保証書により無償修理いたします。

■ 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承ください
1.弊社指定製品との組み合わせ以外で使用した場合に生じる故障および損傷
2.所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
3.取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷
4.天災や保管上の不注意による故障および損傷
5.お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷
6.弊社以外の修理または改造による不具合
7.保証書の提示がない場合。本書は、日本国内においてのみ有効です

保証書

型番	
お客様情報	お客様　　様 ご住所　〒 TEL
保証期間	ご購入日より1年間　　年　　月　　日
販売店	