





DEVICE
EQUIPMENT WORK

DVC-CL
D-クリスタルレベル

各部名称

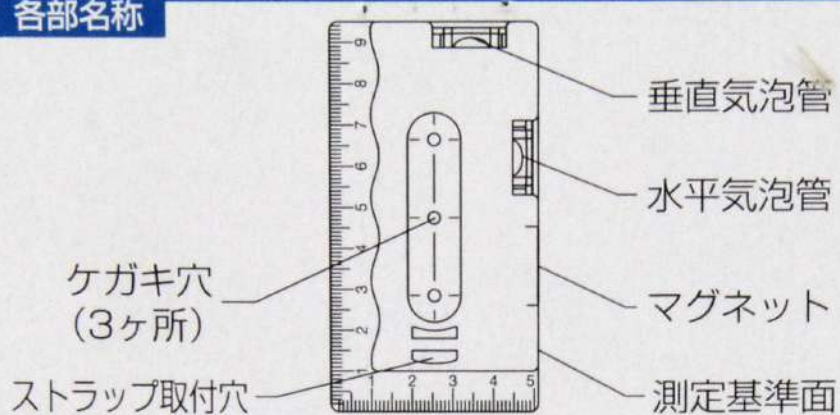


特徴

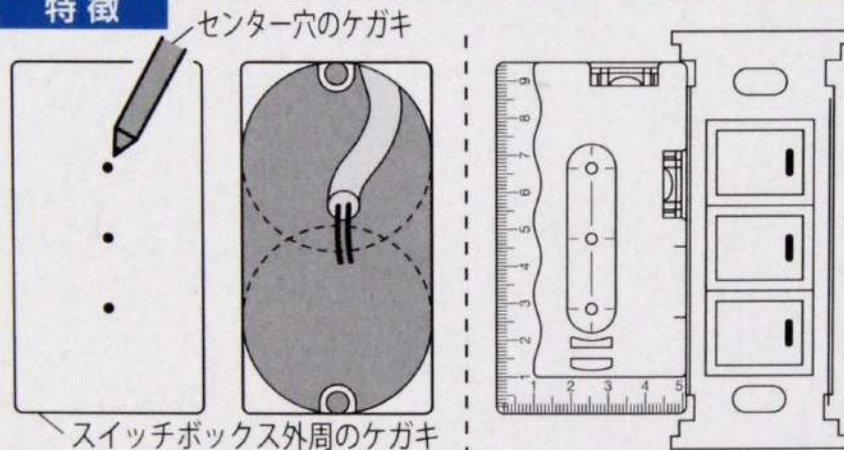


電気ケガキゲージで窓開け用のケガキを行ない、カッターナイフおよびホールソーで穴をあけることができます。

取付枠にマグネット部を当て、水平・垂直を測定します。



蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。

感度 / 精度



感度とは気泡が動き出す時の勾配です。
精度とは『0°±精度』の範囲でのバラツキです。
感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内



発売元
藤原産業株式会社
兵庫県三木市福井2115-1
TEL.0794-86-8200(代)

日本製



裏面にも説明があります。正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。