CODE: 取脱LEDベースライト AC式 LWT-500/1000BA
サイズ:148×H210mm(A5)×12P
材　質:上質70kg
刷　色:1C(Black)
K

297x210mm 双面印刷 装订成册

封面

内页

内页

内页

内页

LED投光器 LWT-2000CK LWT-3000CK LWT-5500CK 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日	保証期間 お買い上げ日より：1年間
お客様	ご芳名 ご住所 〒 電話(　　)　-
※販売店	住所・店名 電話(　　)　-

販売店様へ：　※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
   ①ご使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
   ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
   ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
   ④お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
   ⑤本書の提示がない場合
   ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社　〒980-8510 仙台市青葉区五橋２丁目12番１号　ホームページ　http://www.irisohyama.co.jp/
製品に関するお問い合わせは　アイリスコール　0120-311-564
修理に関するお問い合わせは　修理専用コール　0800-170-7070
受付時間　平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00　（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）
ＦＡＸでのお問い合わせは　0800-888-2600
Web からのお問い合わせは　http://www.irisohyama.co.jp/support/　（メールフォームにてご入力のうえ、送信してください）

090818-MAM-GXJ-01

IRIS

LED投光器

LWT-2000CK
LWT-3000CK
LWT-5500CK

取扱説明書

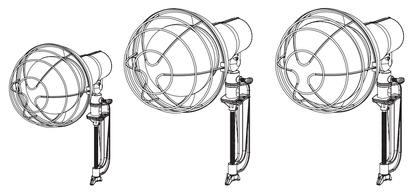

LWT-2000CK　LWT-3000CK　LWT-5500CK

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●**ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意 …… 2
各部の名称 …… 4
使用方法 …… 5
仕様 …… 8
保証とアフターサービス …… 11
保証書 …… 裏表紙

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用になる前に、この**「安全上のご注意」**をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、**「警告」「注意」**の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

⚠ 注意を促す記号です。　⃠ してはいけない「禁止」内容です。　❗ しなければならない「強制」内容です。

⚠警告

禁止

- **紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近付けたりしない**
  火災・発具加熱の原因になります。
- **大量の水がかかる場所、浸水する恐れのある場所では使用しない**
  故障・感電の原因になります。
- **電源コードを傷つけない**
  感電・漏電の原因になります。
- **可動部の隙間に指を入れない**
  けがの原因になります。

必ず実施

- **必ずアース接続をする**
  感電・漏電の原因になります。
  2極コンセントの場合：プラグのアース端子を倒し、必ずアース線を接続する。
  3極コンセントの場合：プラグのアース端子を起こし、コンセントに挿入。

- **ケーブルの延長をする場合は防雨タイプのプラグコンセントを使用する**
  感電・漏電の原因になります。
- **設置や運搬、清掃の際は必ず電源を切る**
  感電の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

●LWT-3000CK
●LWT-5500CK

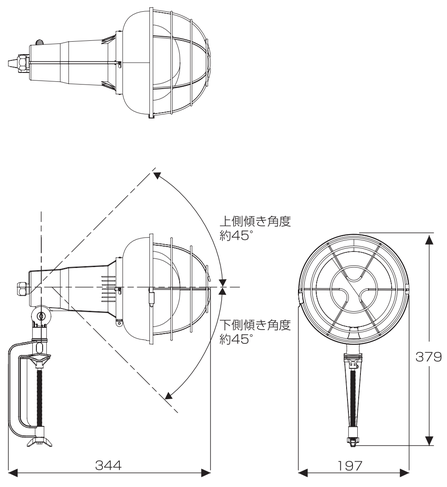

⚠注意

禁止

- **物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしない**
  破損・けがの原因になります。
- **点灯中や消灯直後は器具が熱いので触れない**
  やけどの原因になります。
- **可動範囲を超えて可動部を動かさない**
  破損の原因になります。
- **常設設置をしない**
  故障の原因になります。
  本商品は仮設専用です。
- **非インバーター式の発電機では使用しない**
  故障の原因になります。
- **設置時は不安定な場所や、強度の不十分な場所には取り付けない**
  破損・けがの原因になります。
- **直流電源では使用しない**
  故障の原因になります。
- **光源を直視しない**
  目に悪影響を及ぼすことがあります。
- **砂塵や引火ガス、オイルミスト、腐食性ガスが発生する場所では使用しない**
  故障の原因になります。
- **水洗いや分解、改造はしない**
  故障の原因になります。
- **器具に向かって殺虫剤を噴霧しない**
  変色・破損の原因になります。
- **洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しての拭き取りはしない**
  変色・破損の原因になります。
  ランプ・器具に変更が汚れた場合は、必ず電源を切り柔らかい布等をよくしぼって水ぶきしてください。

必ず実施

- **定格電圧100Vで使用する**
  故障の原因になります。
- **器具周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用する**
  破損・故障の原因になります。
- **高所で使用する場合は針金等で落下防止の処置をする**
  けがの原因になります。
- **万が一、発煙や異臭を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止する**
  火災・感電の原因になります。
  異常状態のまま使用しないでください。

その他のお願い

●ラジオやテレビなどの音響・映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
　また、無線を使用する電子機器によっては正しく動作しないことがあります。
　（このような場合は器具から1m以上離して使用してください。）
●赤外線リモコンを使用する機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
●同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。（LED素子には光色、明るさにばらつきがあります。）

各部の名称

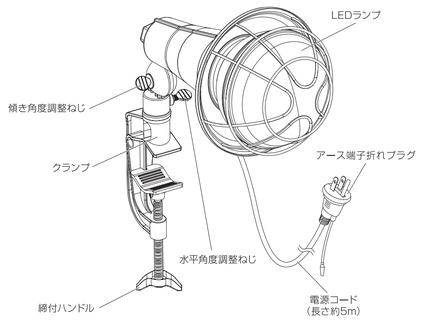

※製品の改善のため予告なく製品の仕様を変更する場合がございます。

■外形寸法図(単位:mm)
●LWT-2000CK

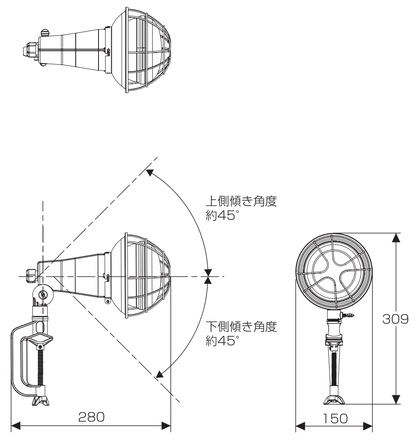

仕様

品番	LWT-2000CK	LWT-3000CK	LWT-5500CK
全光束	2000lm	3000lm	5500lm
光源色	昼光色		
電源	AC 100V, 50/60Hz		
設置場所	屋内／屋外		
防水性能	IP54		
電源コード長さ	約5m		
本体サイズ	幅 150×奥行 280×高さ 309mm	幅 197×奥行 344×高さ 379mm	
質量	1500g	2200g	2600g

使用方法

傾き角度調整

傾き角度調整ねじを緩めることで傾き角度を調整できます



水平角度調整

水平角度調整ねじを緩めることで水平角度を調整できます



設置方法

締付ハンドルを回してしっかりと固定してください。

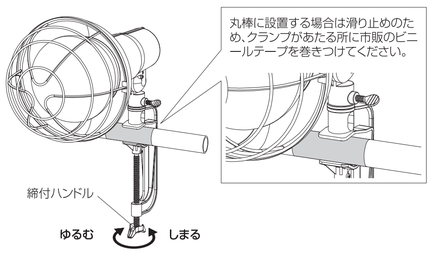

クランプの取付可能範囲について

角材など



LWT-2000CK:10～50mm
LWT-3000CK、LWT-5500CK:10～90mm
※角材などはクランプの奥まで入れて挟んでください。

丸棒など



Φ20～49mm

電球の交換

防水パッキンが劣化している場合は適合している新しいパッキンに交換してください。



取り付けの際は電球を器具に押しつけながら回して締めつけてください。
取り付け後に、防水パッキンと電球が密着している事を確認してください。
正しく取り付けないと浸水による、故障・感電の原因になります。



品名	対応交換電球
LWT−2000CK	LDR18D−H
LWT−3000CK	LDR27D−H−E39
LWT−5500CK	LDR45D−H−E39