



ICK-001


コーキングヘラ

用途

シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。

◎仕上げ可能

三角コーナー部

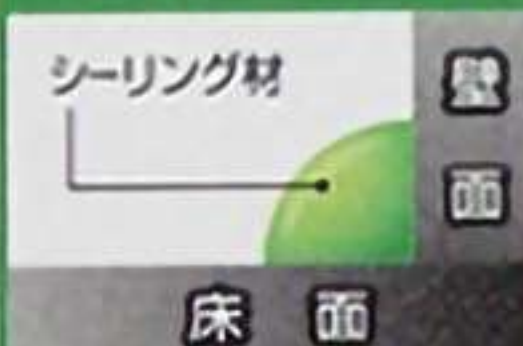

◎仕上げ可能

平面部



使用方法

- 適量のシーリングをしてください。
- コーキングヘラの先端部が目地部に対して45度の角度になるようにして、目地に沿って引きながらならします。
- 力を入れすぎないように、注意しながら施工してください。
- ならし作業は1回で行ってください。繰り返し行うときれいに仕上がれません。
- ふき取りや清掃はシーリング材が乾いた後にしてください。

取扱い上の注意

- シーリングならし以外の目的で使用しないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管し、いたずらしないよう注意してください。

材	質
本体	ポリエチレン
ゴム部	エラストマー



WAKI SANGYO CO., LTD.
TEL 大阪 (06) 6723-9879



MADE IN CANADA